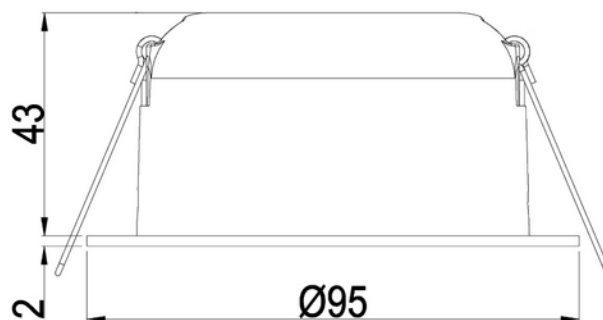


**FDV DOKUMENTASJON**

Tigrus Fixed 550lm 7W 927 36° BK Phasecut IP65 Isosafe

Art.no: 23927-36-2

 76-83mm

## Tigrus Fixed 550lm 7W 927 36° BK Phasecut IP65 Isosafe



### PRODUKTBESKRIVELSE

Tigrus Fixed er en lavtbyggende downlight som kan monteres direkte i isolasjon. Kan benyttes på badetrom i husholdning og kommersiell bruk IP65, CRI>95, utsparing 76-83mm. Sort utførelse.

### FUNKSJONSBEKRIVELSE

Tigrus Fixed er en lavtbyggende downlight som kan monteres direkte i isolasjon. Kan benyttes på badetrom i husholdning og kommersiell bruk

IP65, CRI>95, utsparing 76-83mm.

| SPESIFIKASJONER        |         |
|------------------------|---------|
| Effekt (system) (W)    | 7       |
| Driftspenning LED (mA) | 350     |
| Hullmål (mm)           | 76-83mm |
| Driftstemperatur (°C)  | 45      |

**FDV DOKUMENTASJON**

Tigrus Fixed 550lm 7W 927 36° BK Phasecut IP65 Isosafe

Art.no: 23927-36-2

**NORLUX®***Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Lumen ut (system) (lm)                       | 550               |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V)            | 17.5              |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V)            | 12.0              |
| Effekt (driver) (W)                          | 9                 |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 367               |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 26.0              |
| Startstrøm tid (µs)                          | 100.0             |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)              | 5.0               |
| Bredde (produkt) (mm)                        | 95.0              |
| Høyde (produkt) (mm)                         | 45.0              |
| Vekt (produkt) (kg)                          | 0.288888888888889 |
| Diameter (produkt) (mm)                      | 95.0              |

**LYSDISTRIBUSJON**