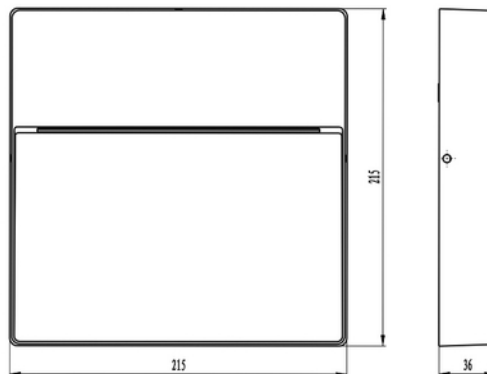


**PRODUKTDATABLAD**

Chara Square 750lm 830 9W Dark Grey

Art.no: 2490-45-7

*Lighting Solutions*

Chara Square 750lm 830 9W Dark Grey

**A**

Denne armaturen har en robust konstruksjon og er laget av formstøpt aluminium med en svært varig antrasitt grå overflate. Chara Square egner seg svært godt til bruk i utvendige trappeoppganger og fasader hvor man ønsker et diskret, men godt lys.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	9

TEKNISK DATA

IK (system)	IK06
IP (system)	IP54
Produkt Familie	Chara Square

**PRODUKTDATABLAD**

Chara Square 750lm 830 9W Dark Grey

Art.no: 2490-45-7

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	293
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	740
Effektivitet (system) (lm/W)	33
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	45°
Levetid (t)	L80B50: 50 000
Produsentbeskrivelse (COB)	2835
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	10.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	9.0

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Constant current 220-240V Series PF0.5 Flicker-free-9W 700mA
Effekt (driver) (W)	9
Beskyttelsesklasse (driver)	2
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	7.0 - 13.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	140.0
Maks belastning per kurs - B10	26
Maks belastning per kurs - B16	42
Maks belastning per kurs - C10	44
Maks belastning per kurs - C16	71
Lekkasjestrøm (mA)	0.5

**PRODUKTDATABLAD**

Chara Square 750lm 830 9W Dark Grey

Art.no: 2490-45-7

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid (μ s)	125.0
Startstrøm I _{max} (A)	10.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	215.0
Bredde (produkt) (mm)	36.0
Høyde (produkt) (mm)	215.0
Vekt (produkt) (kg)	0.75

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Fasade, Generelt, Utendørs, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	700



PRODUKTDATABLAD

Chara Square 750lm 830 9W Dark Grey

Art.no: 2490-45-7



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

