

**FDV DOKUMENTASJON**

Tigrus Tilttable 550lm 7W 930 36° BK Phasecut Isosafe


Art.no: 24930-36-2

NORLUX®

Lighting Solutions



76-83mm

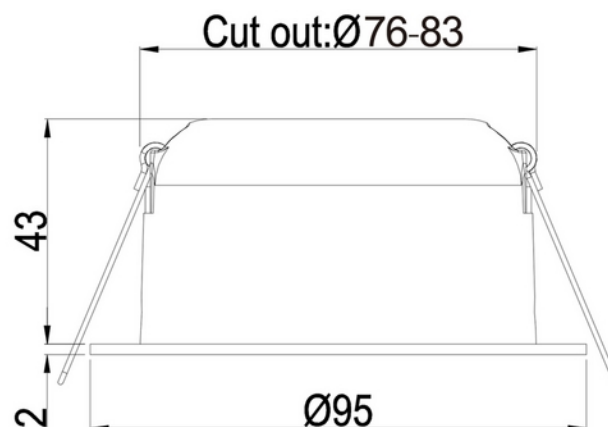

Tigrus Tilttable 550lm 7W 930 36° BK Phasecut Isosafe

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Tigrus Tilttable er en lavtbyggende downlight som kan monteres direkte i isolasjon. CRI>95, tiltbar 25° og IP44. Sort utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Tigrus Tilttable er en lavtbyggende downlight som kan monteres direkte i isolasjon. CRI>95, tiltbar 25° og IP44. Inkludert dimbar fasekutt driver med hurtigkobling for enkel montering.

Utsparing 76-83mm.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	7
Driftspenning LED (mA)	350
Hullmål (mm)	76-83mm
Driftstemperatur (°C)	45

**FDV DOKUMENTASJON**

Tigrus Tilttable 550lm 7W 930 36° BK Phasecut Isosafe

Art.no: 24930-36-2

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Lumen ut (system) (lm)	550
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	17.5
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	12.0
Effekt (driver) (W)	9
Konstant strøm (CC driver) (mA)	367
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	26.0
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0
Bredde (produkt) (mm)	95.0
Høyde (produkt) (mm)	45.0
Vekt (produkt) (kg)	0.3694444444444444
Diameter (produkt) (mm)	95.0

LYSDISTRIBUSJON