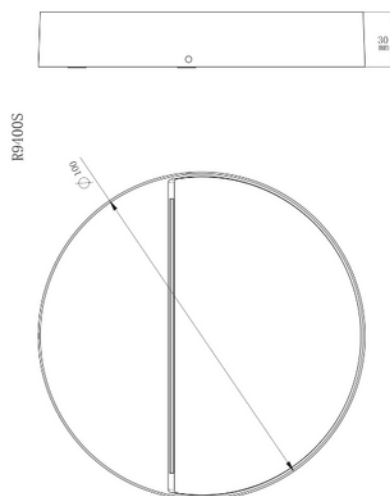


**PRODUKTDATABLAD**

Chara Round 300lm 830 4W Dark Grey

Art.no: 2495-45-7

*Lighting Solutions*

Chara Round 300lm 830 4W Dark Grey

**A**

Denne armaturen har en robust konstruksjon og er laget av formstøpt aluminium og slitesterk antrasittgrå overflate. Chara Round egner seg svært godt til bruk i utvendige trappeoppganger og fasader hvor man ønsker et diskret, indirekte lys.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	4

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP54
Produkt Familie	Chara Round

**PRODUKTDATABLAD**

Chara Round 300lm 830 4W Dark Grey

Art.no: 2495-45-7

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	128
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	300
Effektivitet (system) (lm/W)	32
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	45°
Levetid (t)	L80B50: 50 000
Produsentbeskrivelse (COB)	2835
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	10.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	9.0

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	3
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	35.0
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm I _{max} (A)	10.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	100.0
Høyde (produkt) (mm)	30.0
Vekt (produkt) (kg)	0.21

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå

**PRODUKTDATABLAD**

Chara Round 300lm 830 4W Dark Grey

Art.no: 2495-45-7

*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Bruksområde	Hytte, Fasade, Generelt, Utendørs, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling LED	350
---------------------	-----

LYSDISTRIBUSJON