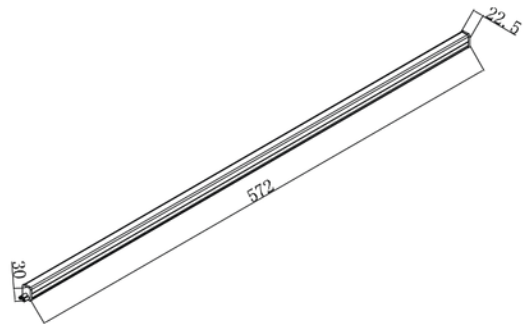



**FDV DOKUMENTASJON**

Exilis II 100lm/w 830 10W 572mm Opal Alu dimmable

Art.no: 2510-01-3

*Lighting Solutions*

Exilis II 100lm/w 830 10W 572mm Opal Alu dimmable



PRODUKTBESKRIVELSE

Vår nye LED-lyslister med innebygd driver gjør monteringen til en lek. Exilis II kan kobles sammen uten bruk av verktøy, kun ved å klikke lyslistene sammen.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Vår nye LED-lyslister med innebygd driver gjør monteringen til en lek. Exilis II kan kobles sammen uten bruk av verktøy, kun ved å klikke lyslistene sammen. Ulike lengder kan kobles sammen for å oppnå ønsket lengde.

Exilis II leveres med opal avskjerming og i to ulike fargetemperaturer, 3000K og 4000K.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	10
Driftstemperatur (°C)	40
Startstrøm I _{max} (A)	0.15
Lengde (produkt) (mm)	572.0



FDV DOKUMENTASJON

Exilis II 100lm/w 830 10W 572mm Opal Alu dimmable

Art.no: 2510-01-3



Lighting Solutions

SPESIFIKASJONER

Bredde (produkt) (mm)	22.0
Høyde (produkt) (mm)	30.0

LYSDISTRIBUSJON

