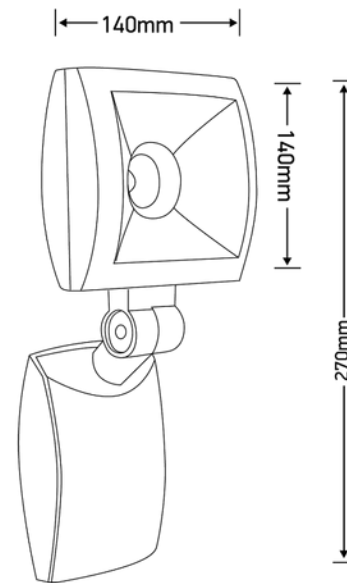


**PRODUKTDATABLAD**

Kaus 1220lm 830 30° 12W Quickconnect Dark Grey

Art.no: 2540-30-7

*Lighting Solutions*

Kaus 1220lm 830 30° 12W Quickconnect Dark Grey



Kaus er en 12W veggmontert lampe for utendørs bruk, med 30° lysspredning gir den et lunt og behagelig lys. Den leveres med bevegelsessensor og dagslys funksjon.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Sensor (PIR)
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	300
Effekt (system) (W)	12

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP54
Produkt Familie	Kaus
Utendørs	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Kaus 1220lm 830 30° 12W Quickconnect Dark Grey

Art.no: 2540-30-7

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	867
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1220
Effektivitet (system) (lm/W)	72
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
Produsentbeskrivelse (COB)	2PHM09WW27P12001
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Constant current Flicker-free Series PF0.5 -12W 300mA
Effekt (driver) (W)	12
Beskyttelsesklasse (driver)	2
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	300 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.5 - 34.5
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	120.0
Maks belastning per kurs - B10	17
Maks belastning per kurs - B16	26
Maks belastning per kurs - C10	29
Maks belastning per kurs - C16	47
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (µs)	125.0
Startstrøm I _{max} (A)	15.0

**PRODUKTDATABLAD**

Kaus 1220lm 830 30° 12W Quickconnect Dark Grey

Art.no: 2540-30-7

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	270.0
Bredde (produkt) (mm)	140.0
Høyde (produkt) (mm)	140.0
Vekt (produkt) (kg)	1.34

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Fasade, Generelt, Utendørs, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	300

LYSDISTRIBUSJON