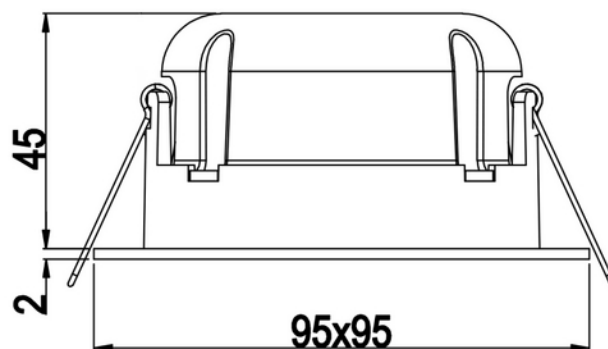


**FDV DOKUMENTASJON**

Tigrus 360° Square 550lm 8W D2W 930-918 36° WH Phasecut Iso

Art.no: 26927-D2W-36-3

*Lighting Solutions* 80-83mm

Tigrus 360° Square 550lm 8W D2W 930-918 36° WH Phasecut Iso

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Tigrus 360° Square downlight CRI>95 kan monteres rett i isolasjon. Det 360° roterbare lyshodet gir mulighet til å vippe lysstrålene opp til 25 grader i alle retninger. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Tigrus 360° Square downlight CRI>95 kan monteres rett i isolasjon. Det 360° roterbare lyshodet gir mulighet til å vippe lysstrålene opp til 25 grader i alle retninger. Tilgjengelig i 2700K og Dim2Warm.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	8
Driftspenning LED (mA)	350
Hullmål (mm)	80-83mm
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	500

**FDV DOKUMENTASJON**

Tigrus 360° Square 550lm 8W D2W 930-918 36° WH Phasecut Iso

Art.no: 26927-D2W-36-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Driftspenning LED (max tp=25) (V)	18.8
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	15.5
Effekt (driver) (W)	9
Konstant strøm (CC driver) (mA)	367
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	26.0
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0
Lengde (produkt) (mm)	47.0
Bredde (produkt) (mm)	95.0
Høyde (produkt) (mm)	47.0
Vekt (produkt) (kg)	0.4111111111111111

LYSDISTRIBUSJON