


**PRODUKTDATABLAD**

Ceto Fixed 1100lm 15W 930 36° BK EPN0024 w/o driver

Art.no: 28930-2-01-36-2

*Lighting Solutions*

92mm

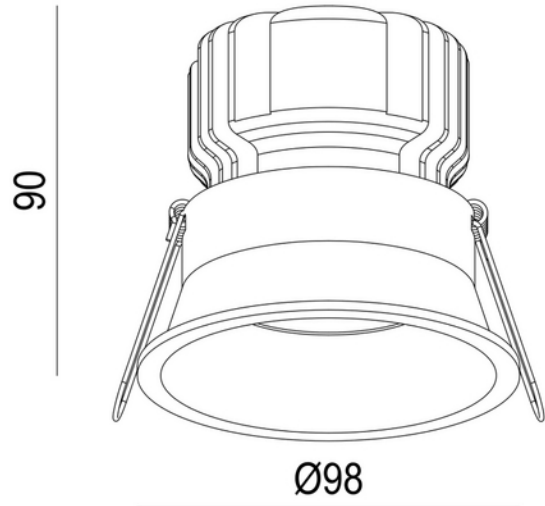

Ceto Fixed 1100lm 15W 930 36° BK EPN0024 w/o driver



Ceto Fixed er en downlight på 15W med inntrukket lyskilde, 36° lysspredning og IP44. Ceto Fixed er det naturlige valget der man ønsker et eksklusivt uttrykk som gir et behagelig og godt lys. Leveres med fasekutt driver.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	15
Nøddlys (t)	Uten nøddlys

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP44
IP Front/Bakside (system)	IP40/20

**PRODUKTDATABLAD**

Ceto Fixed 1100lm 15W 930 36° BK EPN0024 w/o driver

Art.no: 28930-2-01-36-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Ceto Fixed
Utendørs	No
Hullmål (mm)	92mm
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1100
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	1285
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1428
Effektivitet (system) (lm/W)	73
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	95
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Sunpu
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	250 - 500
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	90.0
Vekt (produkt) (kg)	0.441666666666667
Diameter (produkt) (mm)	98.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Korrosjonsklasse	C1

**PRODUKTDATABLAD**

Ceto Fixed 1100lm 15W 930 36° BK EPN0024 w/o driver

Art.no: 28930-2-01-36-2

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON