


**PRODUKTDATABLAD**

Ceto Fixed 900lm 15W TW 927-960 36° BK DALI DT8 cutout 92mm

Art.no: 28930-TW-36-2-ddd

*Lighting Solutions*

92mm

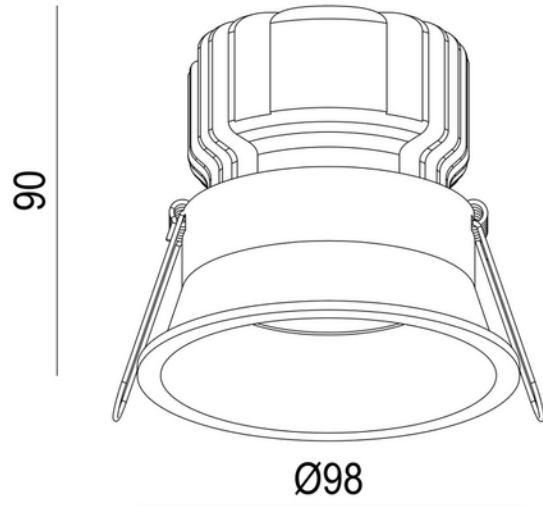

Ceto Fixed 900lm 15W TW 927-960 36° BK DALI DT8 cutout 92mm



Ceto Fixed er en downlight på 15W med inntrukket lyskilde, 36° lysspredning og IP44. Ceto Fixed er det naturlige valget der man ønsker et eksklusivt uttrykk som gir et behagelig og godt lys. Leveres med fasekutt driver.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI DT8
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	15
Nøddlys (t)	Uten nøddlys

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP44

**PRODUKTDATABLAD**

Ceto Fixed 900lm 15W TW 927-960 36° BK DALI DT8 cutout 92mm

Art.no: 28930-TW-36-2-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP Front/Bakside (system)	IP40/20
Produkt Familie	Ceto Fixed
Utendørs	No
Hullmål (mm)	92mm
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	900
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	1285
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1428
Effektivitet (system) (lm/W)	60
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700K-6000K TW
Fargekode	960-927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Sunpu
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	250 - 500
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	IEM-25D TW
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4

**PRODUKTDATABLAD**

Ceto Fixed 900lm 15W TW 927-960 36° BK DALI DT8 cutout 92mm

Art.no: 28930-TW-36-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks utgangsspenning (V)	50
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	AM+PWM
Utgangsfrekvens (Hz)	20KHz-2KHz
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	332 - 367
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	10.0 - 50.0
Konstant spenning (CV driver) (V)	36
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	15.0
Maks belastning per kurs - B10	46
Maks belastning per kurs - B16	74
Maks belastning per kurs - C10	62
Maks belastning per kurs - C16	100
Maks belastning per kurs - C20	125
Maks belastning per kurs - C25	156
Maks belastning per kurs - C32	200
Lekkasjestrøm (mA)	7.0
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	15.0

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	90.0
Vekt (produkt) (kg)	0.604166666666667
Diameter (produkt) (mm)	98.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Korrosjonsklasse	C1
Kapslingsmateriale	Aluminium

**PRODUKTDATABLAD**

Ceto Fixed 900lm 15W TW 927-960 36° BK DALI DT8 cutout 92mm

Art.no: 28930-TW-36-2-ddd

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Diffusere Materiale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON