


**PRODUKTDATABLAD**

Polaris 2500lm 830 60° 25W WH cut out 200-210mm w/o driver

Art.no: 3001-60-3

*Lighting Solutions*

200-210mm

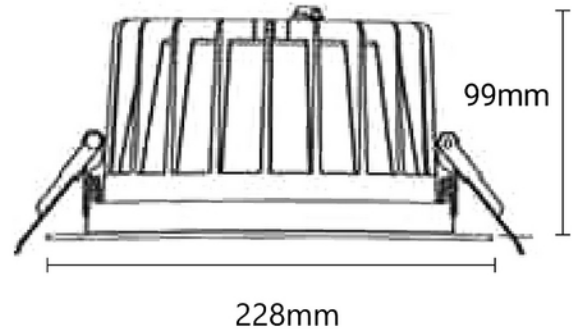

Polaris 2500lm 830 60° 25W WH cut out 200-210mm w/o driver



Denne armaturen har raskt blitt en veldig populær downlight for generell belysning. Polaris er designet med en presis reflektor, som sikrer en høy lumenverdi uten sjenerende gjenskinn. Driver kjøpes separat. Se tilbehør for alternative drivere.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	600
Effekt (system) (W)	25

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP54
Produkt Familie	Polaris 25W

**PRODUKTDATABLAD**

Polaris 2500lm 830 60° 25W WH cut out 200-210mm w/o driver

Art.no: 3001-60-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Hullmål (mm)	Ø200-Ø210

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3074
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3500
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	60°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Citizen
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	28.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	228.0
Bredde (produkt) (mm)	228.0
Høyde (produkt) (mm)	99.0
Vekt (produkt) (kg)	1.14

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver

**PRODUKTDATABLAD**

Polaris 2500lm 830 60° 25W WH cut out 200-210mm w/o driver

Art.no: 3001-60-3

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	450

LYSDISTRIBUSJON