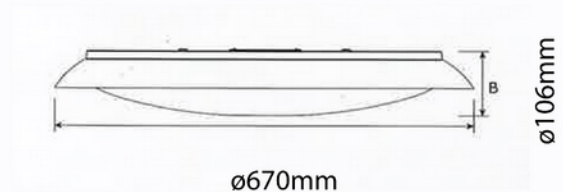


**PRODUKTDATABLAD**

Syrma 3750lm 830/840/857 120° 45W WH

Art.no: 3015-120-3

*Lighting Solutions*

## Syrma 3750lm 830/840/857 120° 45W WH



Syrma er stor plafond med diamterer 670mm.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	45

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Syrma
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3275 (3000K)

**PRODUKTDATABLAD**

Syrma 3750lm 830/840/857 120° 45W WH

Art.no: 3015-120-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3750
Effektivitet (system) (lm/W)	83
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3/4/5700
Fargekode	830/840/857
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B50: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Everlight
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	2835SMD

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	45
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	27
Maks belastning per kurs - B16	43
Maks belastning per kurs - C10	27
Maks belastning per kurs - C16	43
Startstrøm tid (µs)	45.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	85.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	670.0
Høyde (produkt) (mm)	106.0
Vekt (produkt) (kg)	2.8

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

**PRODUKTDATABLAD**

Syrma 3750lm 830/840/857 120° 45W WH

Art.no: 3015-120-3

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell
Montering	Utenpåliggende, Tak

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	150