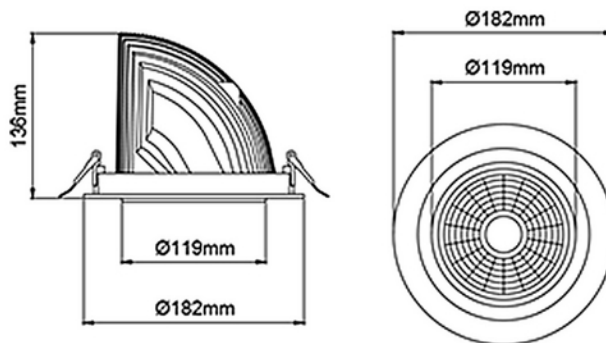


**PRODUKTDATABLAD**

Seta LED 35W 20° 925 Food WW WH Ø170 18i3

Art.no: 30241-20-3

NORLUX®*Lighting Solutions* 170mm

Seta LED 35W 20° 925 Food WW WH Ø170 18i3



Seta er et klart valg når en vil ha innfelte downlights. Denne favoritten kan man finne i mangfoldige butikker i Skandinavia. Med dens store reguleringsevne er Seta uten tvil esset i sin klasse. Downlighten har 18i3 tilkobling og kan suppleres med mange variasjoner av tilkoblinger. Varenummer: 30246-7-30-3-ddd

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	750
Effekt (system) (W)	35

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Seta
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Seta LED 35W 20° 925 Food WW WH Ø170 18i3

Art.no: 30241-20-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø170

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	0
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	Fresh Food
Fargekode	Fresh Food
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	20°
Produsent (lyskilde)	Tridonic

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Philips
Produsentens driverbeskrivelse	36W LH 0.3-1A 48V I 230V
Effekt (driver) (W)	36
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 45.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	192.0
Bredde (produkt) (mm)	182.0

**PRODUKTDATABLAD**

Seta LED 35W 20° 925 Food WW WH Ø170 18i3

Art.no: 30241-20-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	136.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	800
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001120 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 800mA
Alternativ DALI Driver 2	0300-04 + 28001120 - Driver DALI/Push-dim (one4all) Panel 900mA 18i5DALI&EPN0034 + Plug 800mA
Strøminstilling LED	750