


**PRODUKTDATABLAD**

Seta Double Frame 2x3750lm 930 2x30° 2x30W WH18i3

Art.no: 30245-7-230-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

165x295mm

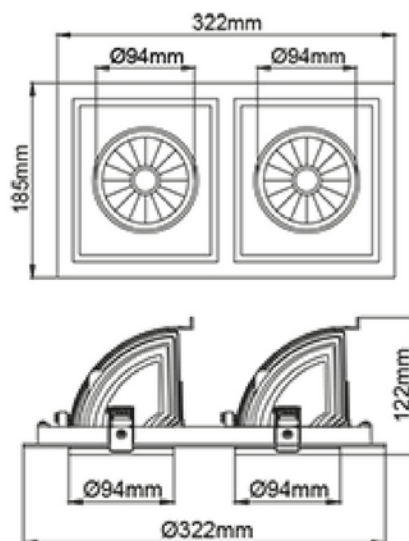

Seta Double Frame 2x3750lm 930 2x30° 2x30W WH18i3



Seta Double er et klart valg når en vil ha innfelte downlights. Denne favoritten kan man finne i mangfoldige butikker i Skandinavia. Med dens store regulerings evne er Seta uten tvil esset i sin klasse. Downlighten kommer i tre forskjellige farger, har 18i3 tilkobling og kan suppleres med mange variasjoner av tilkoblinger.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	2x30

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Seta Double
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Seta Double Frame 2x3750lm 930 2x30° 2x30W WH18i3

Art.no: 30245-7-230-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	165x295

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	8326
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2x3750
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	350 - 1400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	39.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.6

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 35W 800mA fixC SC ADV
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 45.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40

**PRODUKTDATABLAD**

Seta Double Frame 2x3750lm 930 2x30° 2x30W WH18i3

Art.no: 30245-7-230-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	323.0
Bredde (produkt) (mm)	186.0
Høyde (produkt) (mm)	120.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	800
Alternativ DALI Driver 1	2 stk: 28000676 + 28001120 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI+Plug 800mA
Alternativ DALI Driver 2	2 stk: 0300-04 + 28001120 - Driver DALI/Push-dim (one4all) Panel 900mA 18i5DALI&EPN0034 + Plug 800mA
Strøminstilling LED	700