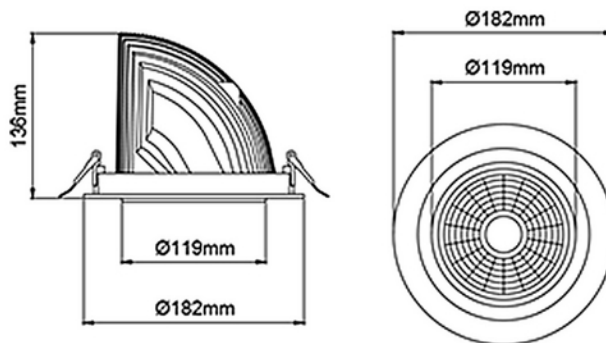


**PRODUKTDATABLAD**

Seta 5450lm 940 30° 41W WH 18i5 DALI

Art.no: 30246-7-30-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions* 170mm

Seta 5450lm 940 30° 41W WH 18i5 DALI



Seta er et klart valg når en vil ha innfelte downlights. Denne favoritten kan man finne i mangfoldige butikker i Skandinavia. Med dens store reguleringsevne er Seta uten tvil esset i sin klasse. Downlighten har 18i3 tilkobling og kan suppleres med mange variasjoner av tilkoblinger.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	31

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Seta
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø170

**PRODUKTDATABLAD**

Seta 5450lm 940 30° 41W WH 18i5 DALI

Art.no: 30246-7-30-3-ddd



LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4650
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
Produsent (lyskilde)	Tridonic

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI
Effekt (driver) (W)	45
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.15
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	CLO, Corridor, DALI2, Push, Ready2Mains
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - 1400
Strøminnstilling (driver)	DALI-2, I-Select 2 Plug (Tridonic), Ready2Mains
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 49.9
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	23
Maks belastning per kurs - C10	23
Maks belastning per kurs - C16	38

**PRODUKTDATABLAD**

Seta 5450lm 940 30° 41W WH 18i5 DALI

Art.no: 30246-7-30-3-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Lekkasjestrøm (mA)	0.16
Startstrøm tid (µs)	200.0
Startstrøm I _{max} (A)	23.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	192.0
Bredde (produkt) (mm)	182.0
Høyde (produkt) (mm)	136.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i5 DALI Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	800
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001120 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 800mA
Alternativ DALI Driver 2	0300-04 + 28001120 - Driver DALI/Push-dim (one4all) Panel 900mA 18i5DALI&EPN0034 + Plug 800mA