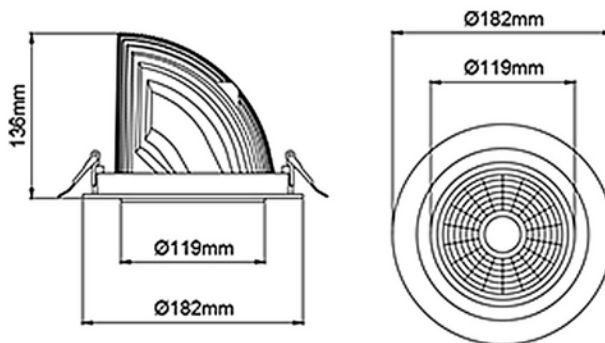


**PRODUKTDATABLAD**

Seta 3100lm ArcticWhite 20° 33W WH 18i3

Art.no: 30340-5-20-3

 170mm

Seta 3100lm ArcticWhite 20° 33W WH 18i3



Seta er et klart valg når en vil ha innfelte downlights. Denne favoritten kan man finne i mangfoldige butikker i Skandinavia. Med dens store reguleringsevne er Seta uten tvil esset i sin klasse. Downlighten har 18i3 tilkobling og kan suppleres med mange variasjoner av tilkoblinger. Varenummer: 30246-7-30-3-ddd

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	800
Effekt (system) (W)	33

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Seta
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Seta 3100lm ArcticWhite 20° 33W WH 18i3

Art.no: 30340-5-20-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø170

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2830
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3100
Effektivitet (system) (lm/W)	0
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	Arctic White
Fargekode	Arctic White
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	20°
Produsent (lyskilde)	Philips
Produsentbeskrivelse (COB)	SLM C 930 CW 1208 L15 2024 G5

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	OTe OPTOTRONIC 50/220-240/1A CS
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 45.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

**PRODUKTDATABLAD**

Seta 3100lm ArcticWhite 20° 33W WH 18i3

Art.no: 30340-5-20-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	192.0
Bredde (produkt) (mm)	182.0
Høyde (produkt) (mm)	136.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	800
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001120 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 800mA
Alternativ DALI Driver 2	0300-04 + 28001120 - Driver DALI/Push-dim (one4all) Panel 900mA 18i5DALI&EPN0034 + Plug 800mA
Strøminstilling LED	800