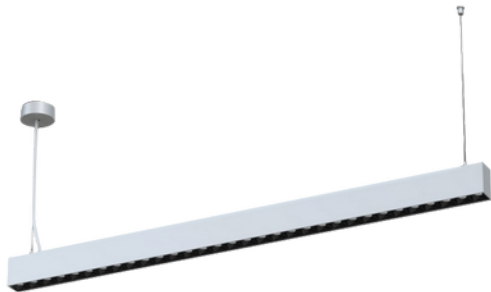


**PRODUKTDATABLAD**

Phoenix 6400lm 830 140°/80° 60W Silver 1285mm 3m cable DALI

Art.no: 3450-140-1-ddd

*Lighting Solutions*

## Phoenix 6400lm 830 140°/80° 60W Silver 1285mm 3m cable DALI



Phoenix er en lineær LED-armatur med opp- og nedlys for innendørs bruk. Lysfordelingen er 2000 lumen opplys med en 140° reflektor og 4000lumen nedlys med en 80° reflektor. Den er laget av slitesterkt aluminium for enkel pleie. Fargetemperaturen er 3000K og 4000K med reflektor som sikrer et behagelig lys. 3m wire.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1450
Effekt (system) (W)	60

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Phoenix 6400lm 830 140°/80° 60W Silver 1285mm 3m cable DALI

Art.no: 3450-140-1-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Phoenix
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6411
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6000
Effektivitet (system) (lm/W)	106
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	140/80°
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	15
Produsent (lyskilde)	Seoul
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	STW8A32E-H2
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	100 - 120
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	9.6
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	8.7

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-BHL070-2000AD
Effekt (driver) (W)	70
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.004
Maks utgangsspenning (V)	35
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0

**PRODUKTDATABLAD**

Phoenix 6400lm 830 140°/80° 60W Silver 1285mm 3m cable DALI

Art.no: 3450-140-1-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Maks antall brytersykluser	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1300 - 2000
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	3.0 - 35.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	2.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	20
Maks belastning per kurs - B16	32
Maks belastning per kurs - C10	20
Maks belastning per kurs - C16	32
Maks belastning per kurs - C20	40
Maks belastning per kurs - C25	50
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid ( $\mu$ s)	214.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	8.54

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1285.0
Bredde (produkt) (mm)	48.0
Høyde (produkt) (mm)	76.0
Vekt (produkt) (kg)	3.75

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sølv
RAL Kode	RAL9006
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor
Montering	Tak, Pendel
Tilkobling (system)	Kabel 3m

**PRODUKTDATABLAD**

Phoenix 6400lm 830 140°/80° 60W Silver 1285mm 3m cable DALI

Art.no: 3450-140-1-ddd

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14606-15209
Energy Efficiency Class	F

**LYSDISTRIBUSJON**