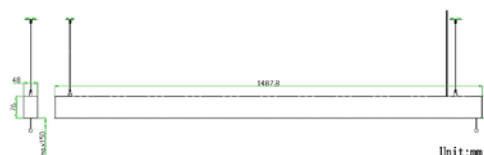


**PRODUKTDATABLAD**

Phoenix 7000lm 830 145°/80° 70W BK Switchdim Pullswitch 18i3

Art.no: 3453-145-2

*Lighting Solutions*

Phoenix 7000lm 830 145°/80° 70W BK Switchdim Pullswitch 18i3



Phoenix med snor dim. Lyset skrur enkelt av/på ved å dra en gang i snoren på siden av lampen. Ved å holde snoren nede vil lyset dimmes opp/ned. Dra to ganger i snoren og lys innstillingen lagres. 2m kabel med 18i3 kobling.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Pull Dim
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1650
Effekt (system) (W)	70

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Phoenix

**PRODUKTDATABLAD**

Phoenix 7000lm 830 145°/80° 70W BK Switchdim Pullswitch 18i3

Art.no: 3453-145-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6619
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7000
Effektivitet (system) (lm/W)	115
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	140/80°
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	15
Produsent (lyskilde)	Seoul
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	STW8A32E-H2
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	100 - 120
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	9.6
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	8.7

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-DAL080-B2000Ad
Effekt (driver) (W)	80
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.0013
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.001
Maks utgangsspenning (V)	40
Dimmefunksjon (driver)	Pull Dim
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation

**PRODUKTDATABLAD**

Phoenix 7000lm 830 145°/80° 70W BK Switchdim Pullswitch 18i3

Art.no: 3453-145-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Maks antall brytersykluser	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1250 - 2000
Strøminnstilling (driver)	DALI-2
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	6.0 - 40.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	2.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	20
Maks belastning per kurs - B16	32
Maks belastning per kurs - C10	20
Maks belastning per kurs - C16	32
Maks belastning per kurs - C20	40
Maks belastning per kurs - C25	50
Lekkasjestrøm (mA)	0.55
Startstrøm tid (μ s)	174.0
Startstrøm I _{max} (A)	18.5

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1446.0
Bredde (produkt) (mm)	48.0
Høyde (produkt) (mm)	76.0
Vekt (produkt) (kg)	4.8

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL7021
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor
Montering	Tak, Pendel
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling



PRODUKTDATABLAD

Phoenix 7000lm 830 145°/80° 70W BK Switchdim Pullswitch 18i3

Art.no: 3453-145-2



Lighting Solutions

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14606-15209
Energy Efficiency Class	F

LYSDISTRIBUSJON

