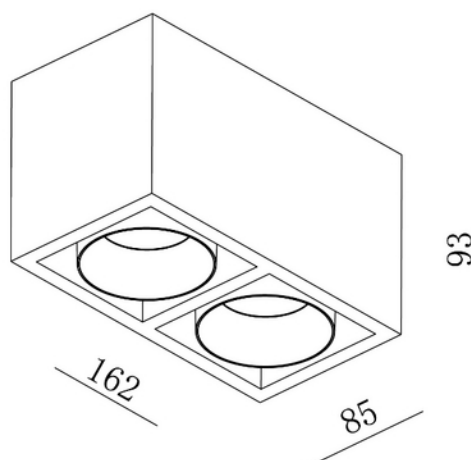


**PRODUKTDATABLAD**

Kappa Double 2x975lm 927 2x8,9W 48° Phasecut WH/WH

Art.no: 3505-48-3

*Lighting Solutions*

Kappa Double 2x975lm 927 2x8,9W 48° Phasecut WH/WH

**A⁺⁺**

Kappa downlight er en moderne interiør lampe beregnet for overflatemontering. Taklampen leveres med dimbar fasekutt driver i singel og dobbel versjon. Frontringen kan skiftes og erstattes med gull farge (selges separat).

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	2x8,9

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Kappa Double
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Kappa Double 2x975lm 927 2x8,9W 48° Phasecut WH/WH

Art.no: 3505-48-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1913
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1975
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	48°
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	V8 ARRAY
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	175 - 700

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 500mA 25W (25-50) Phasecut AcTec
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	50
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 50.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	50.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Lekkasjestrøm (mA)	5.0
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

**PRODUKTDATABLAD**

Kappa Double 2x975lm 927 2x8,9W 48° Phasecut WH/WH

Art.no: 3505-48-3

*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

Lengde (produkt) (mm)	162.0
Bredde (produkt) (mm)	85.0
Høyde (produkt) (mm)	93.0

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Hvit
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Hytte, Generelt, Hotell, Kjøkken, Bolig, Restaurant
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

LYSDISTRIBUSJON