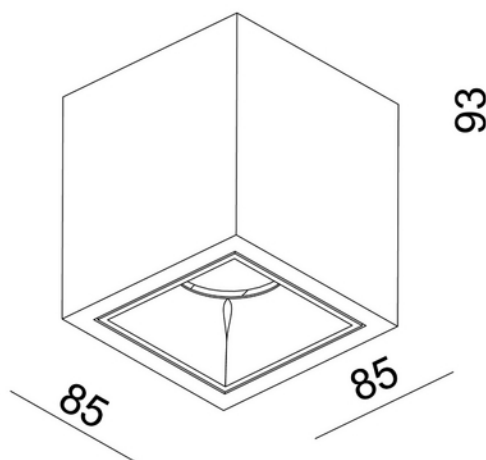


**PRODUKTDATABLAD**

Kappa Rise 975lm 927 8,9W 48° Phasecut WH/WH

Art.no: 3510-48-3

*Lighting Solutions*

Kappa Rise 975lm 927 8,9W 48° Phasecut WH/WH



Kappa Rise downlight er en moderne interiør lampe med inntrukket front ring for overflatemontering. Taklampen leveres med dimbar fasekutt driver i singel og dobbel versjon. Frontringen kan skiftes og erstattes med gull farge (selges separat).

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	8,9

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Kappa Rise
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Kappa Rise 975lm 927 8,9W 48° Phasecut WH/WH

Art.no: 3510-48-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	956
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	975
Effektivitet (system) (lm/W)	107
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	48°
Levetid (t)	L80B10: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	V8 ARRAY
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	175 - 700

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 500mA 9W (9-18v) Actec
Effekt (driver) (W)	9
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	18
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	9.0 - 18.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Lekkasjestrøm (mA)	5.0

**PRODUKTDATABLAD**

Kappa Rise 975lm 927 8,9W 48° Phasecut WH/WH

Art.no: 3510-48-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	85.0
Bredde (produkt) (mm)	85.0
Høyde (produkt) (mm)	93.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Generelt, Hotell, Kjøkken, Bolig, Restaurant
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Kappa Rise 975lm 927 8,9W 48° Phasecut WH/WH

Art.no: 3510-48-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

