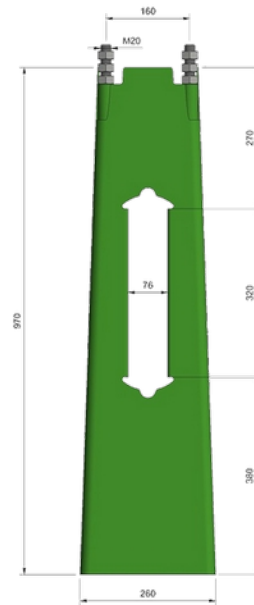
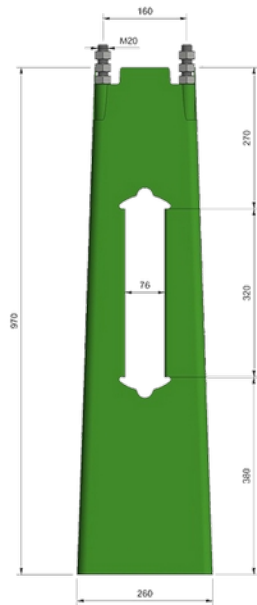


**PRODUKTDATABLAD**

Ørsta fundament H=1000, C/C=160 CombiCoat

Art.no: 3520160C

*Lighting Solutions*

## Ørsta fundament H=1000, C/C=160 CombiCoat

Ørstafundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6. Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør  $\varnothing 110$  ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen. TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE: Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 200 Nm.

**ENERGI OG GODKJENNING**

EPD-nummer

NEPD-2315-1062-NO