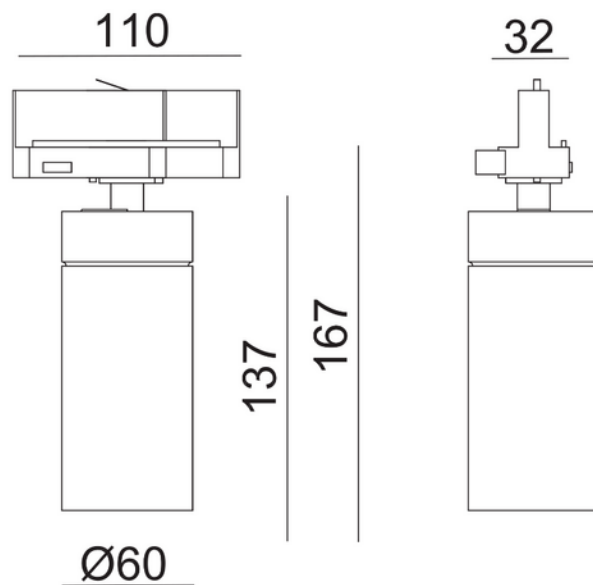


**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini 1550lm 930 36° 14,5W 3-circuit WH DALI

Art.no: 3550-2-36-3-ddd

*Lighting Solutions*

Tania Mini 1550lm 930 36° 14,5W 3-circuit WH DALI



DALI2 utgave av den populære Tania Mini serien. Tania Mini er en liten spotlight med moderne og tidsriktig design. Den passer utmerket til bruk i bolig og hytte. Frontring selges separat.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14,5

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Tania Mini
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini 1550lm 930 36° 14,5W 3-circuit WH DALI

Art.no: 3550-2-36-3-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1400
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1550
Effektivitet (system) (lm/W)	94
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36
Levetid (t)	L80B10: 55 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	V10c Array

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	167.0
Vekt (produkt) (kg)	0.5
Diameter (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning+dim

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini 1550lm 930 36° 14,5W 3-circuit WH DALI

Art.no: 3550-2-36-3-ddd

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14536-15051
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON