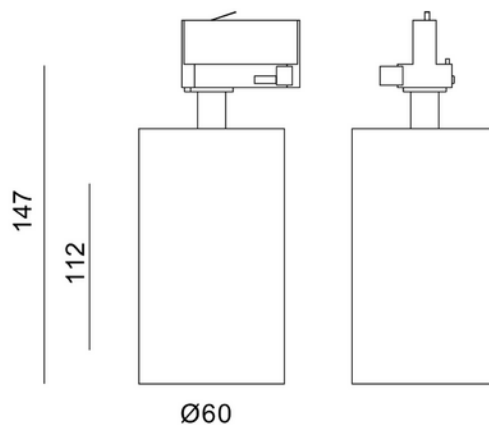


**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 3-circuit BK phasecut

Art.no: 3551-3-36-2

*Lighting Solutions*

## Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 3-circuit BK phasecut



Tania Mini er en liten spotlight med moderne og tidsriktig design. Den passer utmerket til bruk i bolig og hytte. Frontring selges separat.

| ELEKTRISKE DATA        |             |
|------------------------|-------------|
| Beskyttelsesklasse     | 1           |
| Dimmefunksjon (system) | Faseavsnitt |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz   |
| Driftspenning LED (mA) | 350         |
| Effekt (system) (W)    | 14,5        |

| TEKNISK DATA          |                     |
|-----------------------|---------------------|
| IP (system)           | IP20                |
| Produkt Familie       | Tania Mini 14,5W BK |
| Utendørs              | No                  |
| Driftstemperatur (°C) | -20 - 40            |

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 3-circuit BK phasecut

Art.no: 3551-3-36-2



| LYSTEKNISKE DATA                 |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Lumen ut (system) (lm)           | 1050             |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)  | 1450             |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90               |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 2700             |
| Fargekode                        | 927              |
| Lyskildetype                     | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor)                 | Klar             |
| Strålevinkel (°)                 | 36°              |
| Levetid (t)                      | L80B10: 100 000  |
| MacAdam (SDCM)                   | 3                |
| Produsent (lyskilde)             | Bridgelux        |
| Produsentbeskrivelse (COB)       | V10c Array       |

| DRIVER / BALLAST               |       |
|--------------------------------|-------|
| Produsent (driver)             | AcTEC |
| Flimmerfri                     | Ja    |
| Maks belastning per kurs - B10 | 125   |
| Maks belastning per kurs - B16 | 200   |
| Maks belastning per kurs - C10 | 125   |
| Maks belastning per kurs - C16 | 200   |

| DIMENSJONER             |       |
|-------------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm)   | 147.0 |
| Diameter (produkt) (mm) | 60.0  |

| MATERIALER OG OVERFLATER |           |
|--------------------------|-----------|
| Farge                    | Sort      |
| Kapslingsmateriale       | Aluminium |

| MONTERING OG TILKOBLING |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bruksområde             | Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom |
| Montering               | Skinne, Tak                                           |
| Tilkobling (system)     | Skinne 3-Tenning                                      |

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 3-circuit BK phasecut

Art.no: 3551-3-36-2

*Lighting Solutions*

| ENERGI OG GODKJENNING   |                  |
|-------------------------|------------------|
| CE-merke                | Yes              |
| EPD-nummer              | NEPD-14536-15051 |
| Energy Efficiency Class | A++ - A          |