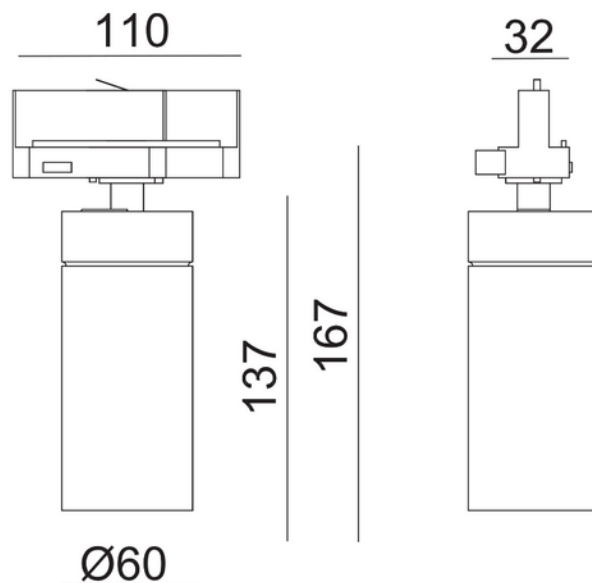


**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 3-cir Brushed Brass phase

Art.no: 3551-3-36-21

*Lighting Solutions*

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 3-cir Brushed Brass phase



Tania Mini er en liten spotlight med moderne og tidsriktig design. Den passer utmerket til bruk i bolig og hytte. Frontring selges separat.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14,5

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Tania Mini
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 3-cir Brushed Brass phase

Art.no: 3551-3-36-21



LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1050
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1450
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	V10c Array

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Flimmerfri	Ja
Maks belastning per kurs - B10	125
Maks belastning per kurs - B16	200
Maks belastning per kurs - C10	125
Maks belastning per kurs - C16	200

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	147.0
Diameter (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Børstet Messing
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 3-cir Brushed Brass phase

Art.no: 3551-3-36-21

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14536-15051
Energy Efficiency Class	A++ - A