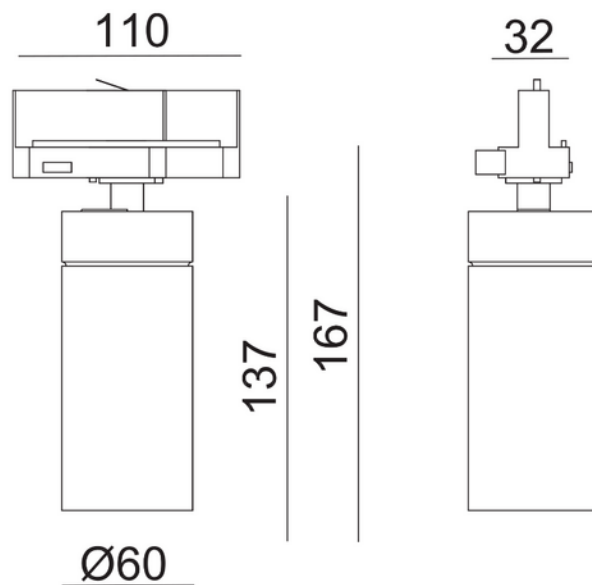


**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 3-cir Brushed Titanium phase

Art.no: 3551-3-36-22

*Lighting Solutions*

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 3-cir Brushed Titanium phase



Tania Mini er en liten spotlight med moderne og tidsriktig design. Den passer utmerket til bruk i bolig og hytte. Frontring selges separat.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14,5

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Tania Mini
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 3-cir Brushed Titanium phase

Art.no: 3551-3-36-22

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1050
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1450
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	V10c Array

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Flimmerfri	Ja
Maks belastning per kurs - B10	125
Maks belastning per kurs - B16	200
Maks belastning per kurs - C10	125
Maks belastning per kurs - C16	200

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	147.0
Diameter (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Børstet Titan
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 3-cir Brushed Titanium phase

Art.no: 3551-3-36-22

*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14536-15051
Energy Efficiency Class	A++ - A