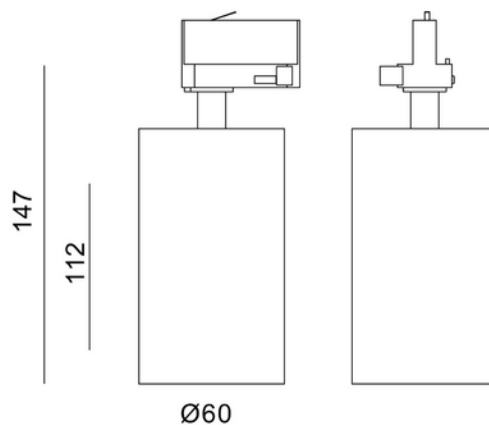


**FDV DOKUMENTASJON**

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 1-circuit WH phasecut

Art.no: 3553-3-36-3

*Lighting Solutions*

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 1-circuit WH phasecut

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Tania Mini er en liten spotlight med moderne og tidsriktig design. Kompatibilitet med alle våre 1-fase spotskinner. Hvit utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14,5

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Produkt Familie	Tania Mini 14,5W WH
IP (system)	IP20
Utendørs	No

**FDV DOKUMENTASJON**

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 1-circuit WH phasecut

Art.no: 3553-3-36-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
MacAdam (SDCM)	3
Effektivitet (system) (lm/W)	73
Lumen ut (system) (lm)	1050
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1450
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36°
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	V10c Array
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargekode	927
Levetid (t)	L80B10: 55 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 350mA cc (18-37V) 12W MINI Phasecut
Effekt (driver) (W)	12
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	50
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP65
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	18.0 - 37.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	125
Maks belastning per kurs - B16	200
Maks belastning per kurs - C10	125
Maks belastning per kurs - C16	200
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt

**FDV DOKUMENTASJON**

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 1-circuit WH phasecut

Art.no: 3553-3-36-3

*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

Lengde (produkt) (mm)	147.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER

Kapslingsmateriale	Aluminium
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING

Montering	Skinne, Tak
Bruksområde	Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom
Tilkobling (system)	Skinne 1-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING

Energy Efficiency Class	A++ - A
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON