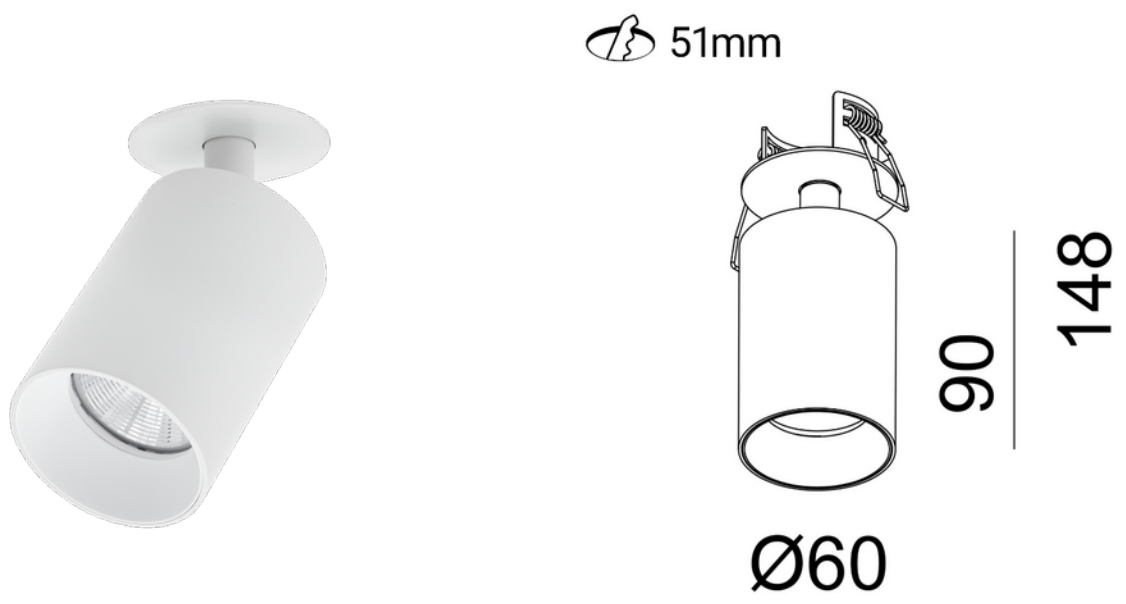


**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini Basic 1450lm 927 18° 14,5W WH Downlight phasecut

Art.no: 3561-3-18-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

Tania Mini Basic 1450lm 927 18° 14,5W WH Downlight phasecut



Tania Mini Basic er en stilfull innfelt takspot designet for å skape elegante belysningsløsninger i ulike settinger som kafeer, hoteller, boliger og butikker. Med muligheten til å rotere og tippe lyset, gir den full frihet til å justere lysretningen etter behov. Med en fastmontert LED-lyskilde og levetid på 100 000 timer, sikrer Tania Mini Basic langvarig og energieffektiv belysning. IP20-klassifisert og tilgjengelig i varmhvit fargetemperatur. Tilgjengelig i hvit og sort. Sett ditt personlige preg på lampen med front ring i sort eller gull (se tilbehør).

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14,5

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini Basic 1450lm 927 18° 14,5W WH Downlight phasecut

Art.no: 3561-3-18-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Tania Mini Basic WH
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø51
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1050
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1450
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	18°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	V10c Array

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	90.0
Diameter (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini Basic 1450lm 927 18° 14,5W WH Downlight phasecut
Art.no: 3561-3-18-3

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A