
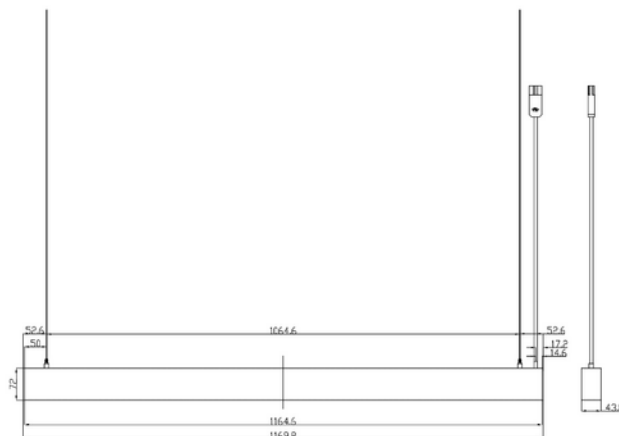


**FDV DOKUMENTASJON**

Benu 6700lm 830 110°/75° 50W BK DALI 18i5

Art.no: 3730-110-2-ddd

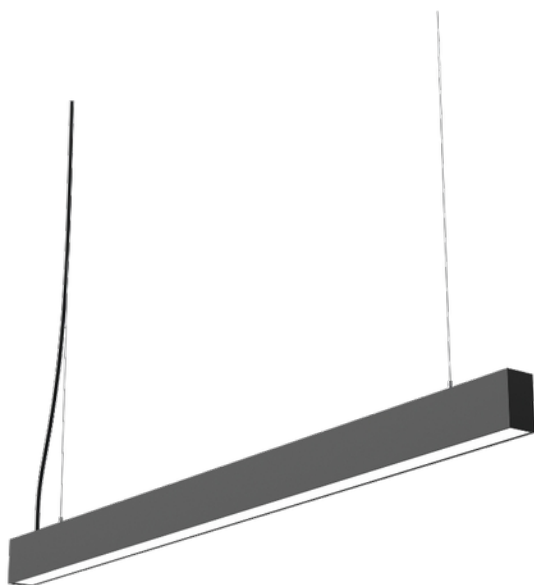

## Benu 6700lm 830 110°/75° 50W BK DALI 18i5



### PRODUKTBESKRIVELSE

Nedhengt DALI2 kontorarmatur med opp-/ nedlys (70/30) og lav blending, UGR Nedhengt kontorarmatur med opp -og nedlys DALI2 utgave Leveres med 18i5 -tilkobling. Sort utførelse.

### FUNKSJONSBEKRIVELSE

Nedhengt DALI2 kontorarmatur med opp-/ nedlys (70/30) og lav blending, UGR<19 som egner seg godt over arbeidsplassen eller møtebord.

Leveres med 18i5 tilkobling, 1500mm transparent wire-oppheng og feste for T-profil himling.

| SPESIFIKASJONER        |      |
|------------------------|------|
| Effekt (system) (W)    | 50   |
| Driftspenning LED (mA) | 1200 |
| Driftstemperatur (°C)  | 45   |
| Lumen ut (system) (lm) | 6449 |

**FDV DOKUMENTASJON**

Benu 6700lm 830 110°/75° 50W BK DALI 18i5

Art.no: 3730-110-2-ddd

**NORLUX®***Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Driftspenning LED (max tp=25) (V)            | 3.3    |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V)            | 2.9    |
| Effekt (driver) (W)                          | 50     |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 1300   |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 38.0   |
| Startstrøm tid (µs)                          | 162.0  |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)              | 9.5    |
| Lengde (produkt) (mm)                        | 1170.0 |
| Bredde (produkt) (mm)                        | 44.0   |
| Høyde (produkt) (mm)                         | 72.0   |
| Vekt (produkt) (kg)                          | 2.5    |

**LYSDISTRIBUSJON**