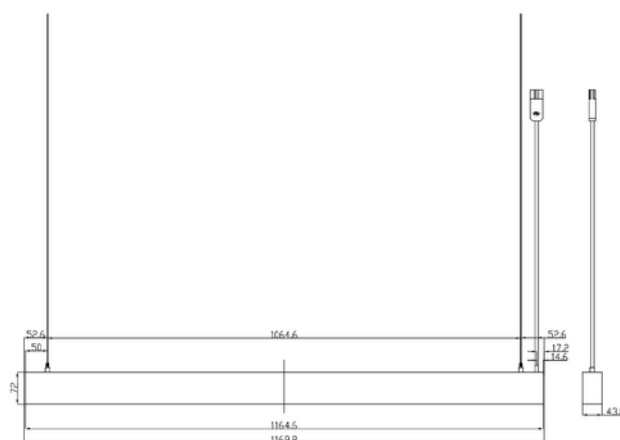
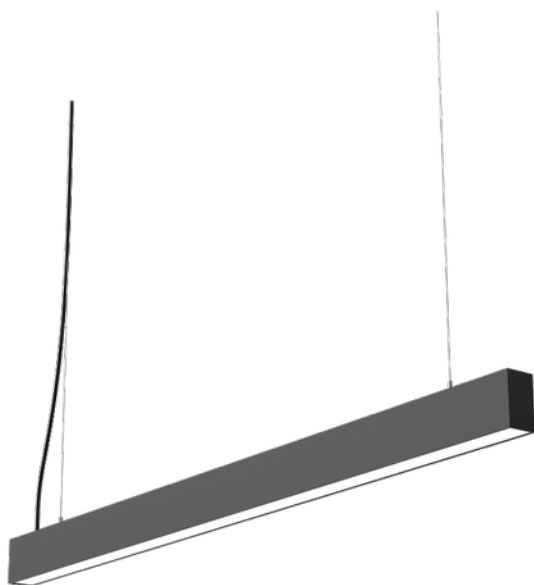


**PRODUKTDATABLAD**

Benu 6700lm 830 110°/75° 50W BK DALI 18i5

Art.no: 3730-110-2-ddd

*Lighting Solutions*

Benu 6700lm 830 110°/75° 50W BK DALI 18i5



Nedhengt DALI2 kontorarmatur med opp-/ nedlys (70/30) og lav blending, UGR<19 som egner seg godt over arbeidsplassen eller møtebord. Leveres med 18i5 tilkobling, 1500mm transparent wire-oppheng og fester for T-profil himling.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1200
Effekt (system) (W)	50

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Benu Office

**PRODUKTDATABLAD**

Benu 6700lm 830 110°/75° 50W BK DALI 18i5

Art.no: 3730-110-2-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6449
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7200
Effektivitet (system) (lm/W)	134
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	110°/75°
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Edison
Produsentbeskrivelse (COB)	2T03X5WW11000011
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	2T03X5WW11000011
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	200 - null
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.3
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.9

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-DAL050-B1300Ad
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.009
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.003
Maks utgangsspenning (V)	38
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0

**PRODUKTDATABLAD**

Benu 6700lm 830 110°/75° 50W BK DALI 18i5

Art.no: 3730-110-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Maks antall brytersykluser	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	550 - 1300
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	6.0 - 38.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	2.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	33
Maks belastning per kurs - B16	52
Maks belastning per kurs - C10	33
Maks belastning per kurs - C16	52
Maks belastning per kurs - C20	65
Maks belastning per kurs - C25	81
Lekkasjestrøm (mA)	0.38
Startstrøm tid (µs)	162.0
Startstrøm I _{max} (A)	9.5

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1170.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	72.0
Vekt (produkt) (kg)	2.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL7021
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	PMMA

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor

**PRODUKTDATABLAD**

Benu 6700lm 830 110°/75° 50W BK DALI 18i5

Art.no: 3730-110-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Montering	Nedhengt, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	18i5 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON