




Benu NWC 5400lm 930/40 110°/80° 50W BK 1205mm 3m
18i3

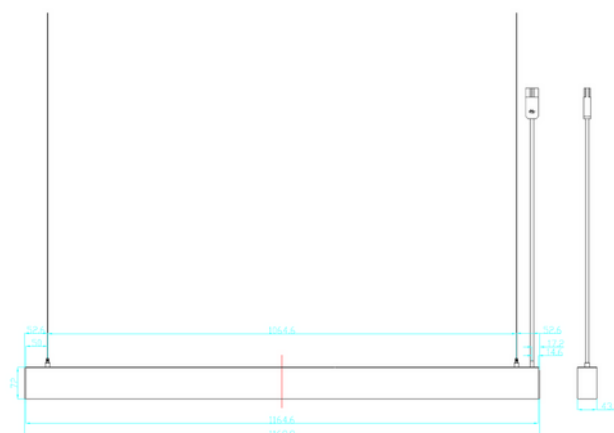

PRODUKTBEKRIVELSE

Nedhengt kontorarmatur med opp- og nedlys (70/30) og lav blending, UGR<19 som egner seg godt over arbeidsplassen eller møtebord. Ved å holde snoren nede vil lyset dimmes. Sort utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Nedhengt kontorarmatur med opp- og nedlys (70/30) og lav blending, UGR<19 som egner seg godt over arbeidsplassen eller møtebord. Ved å holde snoren nede vil lyset dimmes.

Leveres med 18i3 tilkobling, 1500mm wire-oppheng og fester for t-profil himling.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	50
Driftspenning LED (mA)	1200
Driftstemperatur (°C)	45

**FDV DOKUMENTASJON**

Benu NWC 5400lm 930/40 110°/80° 50W BK 1205mm 3m 18i3

Art.no: 3730-NW-110-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Lumen ut (system) (lm)	4735
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.3
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.9
Effekt (driver) (W)	60
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1650
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	38.0
Startstrøm tid (µs)	156.0
Startstrøm I _{max} (A)	9.63
Teknologi	Bluetooth
Lengde (produkt) (mm)	1205.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	72.0
Vekt (produkt) (kg)	5.1

LYSDISTRIBUSJON