


**FDV DOKUMENTASJON**

Benu NWC 5400lm 930/40 110°/80° 50W WH 1205mm 3m 18i3

Art.no: 3730-NW-110-3

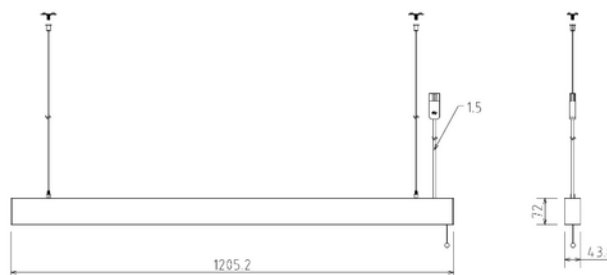

## Benu NWC 5400lm 930/40 110°/80° 50W WH 1205mm 3m 18i3



### PRODUKTBESKRIVELSE

Nedhengt kontorarmatur med opp- og nedlys (70/30) og lav blending, UGR Nedhengt kontorarmatur med opp -og nedlys  
Kan dimmes Leveres med 18i3 -tilkobling. Hvit utførelse.

### FUNKSJONSBESKRIVELSE

Nedhengt kontorarmatur med opp- og nedlys (70/30) og lav blending, UGR<19 som egner seg godt over arbeidsplassen eller møtebord. Ved å holde snoren nede vil lyset dimmes.

Leveres med 18i3 tilkobling, 1500mm wire-oppheng og feste for t-profil himling.

| SPESIFIKASJONER        |      |
|------------------------|------|
| Effekt (system) (W)    | 50   |
| Driftspenning LED (mA) | 1200 |
| Driftstemperatur (°C)  | 45   |

**FDV DOKUMENTASJON**

Benu NWC 5400lm 930/40 110°/80° 50W WH 1205mm 3m 18i3

Art.no: 3730-NW-110-3

**NORLUX®***Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Lumen ut (system) (lm)                       | 5489      |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V)            | 3.3       |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V)            | 2.9       |
| Effekt (driver) (W)                          | 60        |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 1650      |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 38.0      |
| Startstrøm tid (µs)                          | 156.0     |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)              | 9.63      |
| Teknologi                                    | Bluetooth |
| Lengde (produkt) (mm)                        | 1205.0    |
| Bredde (produkt) (mm)                        | 44.0      |
| Høyde (produkt) (mm)                         | 72.0      |
| Vekt (produkt) (kg)                          | 5.1       |

**LYSDISTRIBUSJON**