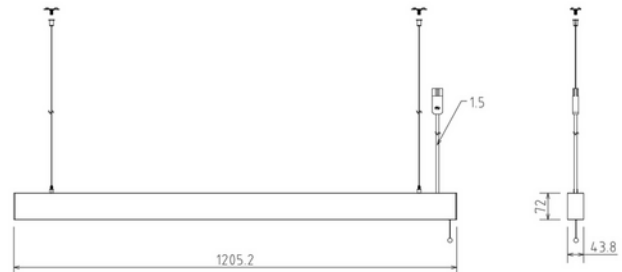
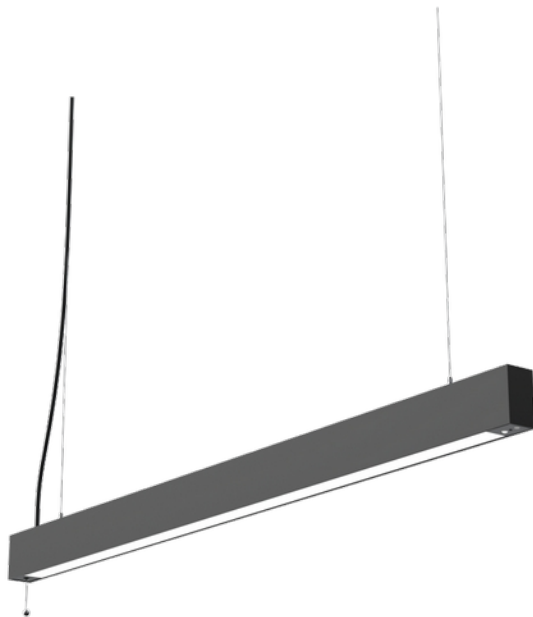


**PRODUKTDATABLAD**

Benu 6700lm 830 110°/75° 50W BK Pull Switchdim PIR/DL 18i3

Art.no: 3730-S-110-2

*Lighting Solutions*

## Benu 6700lm 830 110°/75° 50W BK Pull Switchdim PIR/DL 18i3



Nedhengt kontorarmatur med opp- og nedlys (70/30), bevegelse og dagslys sensor. UGR<19 som egner seg godt over arbeidsplassen eller møtebord. Etter 30 minutter uten detektert bevegelse reduseres lysen med 30%, etter 30 nye minutter skrur lampen seg helt av. Ved bevegelse skrur lampen seg på. Dagslys sensoren justeres lyset i armaturen etter ønsket lux nivå. Det sørger for at du får optimalt lys gjennom hele dagen Lyset kan manuelt dimmes ved å holde dimme snor nede. Leveres med 18i3 tilkobling, 3m transparent wire-oppheng og feste for t-profil himling.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Pull Dim
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1200
Effekt (system) (W)	50

**PRODUKTDATABLAD**

Benu 6700lm 830 110°/75° 50W BK Pull Switchdim PIR/DL 18i3

Art.no: 3730-S-110-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Benu Office PIR motion / daylight sensor
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6228
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7200
Effektivitet (system) (lm/W)	134
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	110°/75°
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Edison
Produsentbeskrivelse (COB)	2T03X5WW11000011
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	2T03X5WW11000011
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	200 - null
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.3
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.9

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-CJL050-1300AM
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.003
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.0

**PRODUKTDATABLAD**

Benu 6700lm 830 110°/75° 50W BK Pull Switchdim PIR/DL 18i3

Art.no: 3730-S-110-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks utgangsspenning (V)	38
Dimmefunksjon (driver)	Pull Dim
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Maks antall brytersykluser	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	850 - 1300
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	12.0 - 38.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	2.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	32
Maks belastning per kurs - B16	52
Maks belastning per kurs - C10	32
Maks belastning per kurs - C16	52
Maks belastning per kurs - C20	65
Maks belastning per kurs - C25	81
Lekkasjestrøm (mA)	0.52
Startstrøm tid ( $\mu$ s)	152.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	6.95

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1205.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	72.0
Vekt (produkt) (kg)	2.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL7021
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	PMMA

**PRODUKTDATABLAD**

Benu 6700lm 830 110°/75° 50W BK Pull Switchdim PIR/DL 18i3

Art.no: 3730-S-110-2

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor
Montering	Nedhengt, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	E

**LYSDISTRIBUSJON**