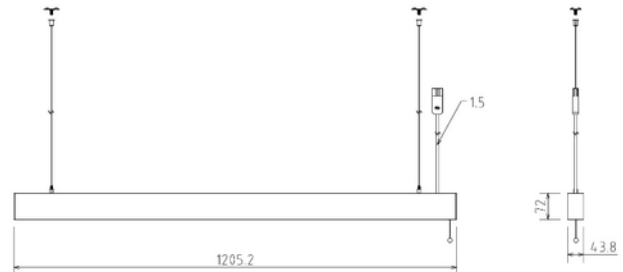
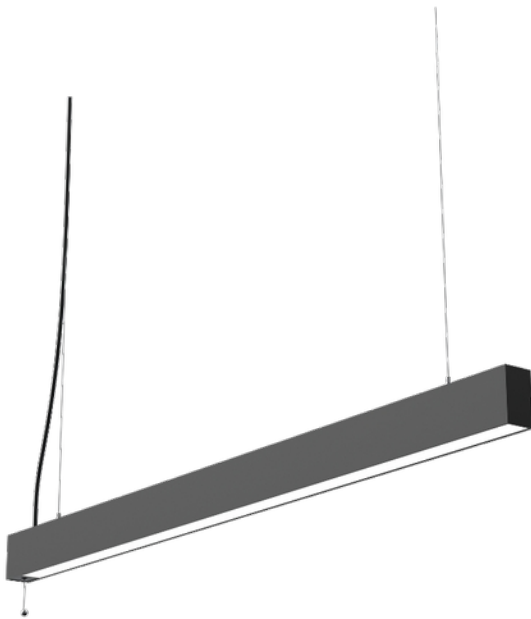


**PRODUKTDATABLAD**

Benu 5400lm 940 110°/75° 50W BK Pull Switchdim 18i3 3m cable

Art.no: 3733-110-2

*Lighting Solutions*

## Benu 5400lm 940 110°/75° 50W BK Pull Switchdim 18i3 3m cable



Nedhengt kontorarmatur med opp- og nedlys (70/30) og lav blending, UGR<19 som egner seg godt over arbeidsplassen eller møtebord. Ved å holde snoren nede vil lyset dimmes. Leveres med 18i3 tilkobling, 1500mm wire-oppheng og feste for t-profil himling.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1200
Effekt (system) (W)	50

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Benu 5400lm 940 110°/75° 50W BK Pull Switchdim 18i3 3m cable

Art.no: 3733-110-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Benu Office
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	5200
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7000
Effektivitet (system) (lm/W)	108
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	110°/75°
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Edison
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	2T03X5NWA9003001
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	200 - null
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.3
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.9

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-PCL050-1300Ap
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.001
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.003
Maks utgangsspenning (V)	38
Dimmefunksjon (driver)	Pull Dim
Minimum dimmenivå (%)	1.0

**PRODUKTDATABLAD**

Benu 5400lm 940 110°/75° 50W BK Pull Switchdim 18i3 3m cable

Art.no: 3733-110-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	550 - 1300
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	6.0 - 38.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	2.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	28
Maks belastning per kurs - B16	45
Maks belastning per kurs - C10	28
Maks belastning per kurs - C16	45
Maks belastning per kurs - C20	56
Maks belastning per kurs - C25	70
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	162.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	4.75

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1205.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	72.0
Vekt (produkt) (kg)	2.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	PMMA

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor
Montering	Nedhengt, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

**PRODUKTDATABLAD**

Benu 5400lm 940 110°/75° 50W BK Pull Switchdim 18i3 3m cable

Art.no: 3733-110-2

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14346-14753

**LYSDISTRIBUSJON**