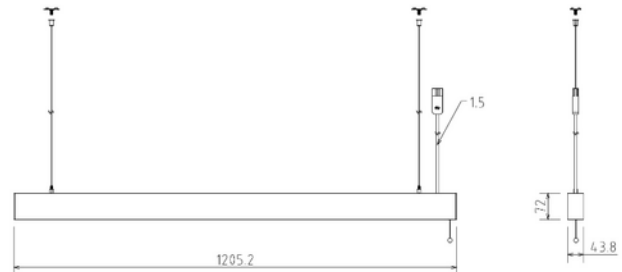


**FDV DOKUMENTASJON**

Benu 5400lm 940 110°/75° 50W WH Pull Switchdim 18i3 3m cable

Art.no: 3733-110-3

*Lighting Solutions*

## Benu 5400lm 940 110°/75° 50W WH Pull Switchdim 18i3 3m cable



### PRODUKTBESKRIVELSE

Nedhengt kontorarmatur med opp- og nedlys (70/30) og lav blending, UGR Nedhengt kontorarmatur med opp -og nedlys Kan dimmes Leveres med 18i3 -tilkobling. Hvit utførelse.

### FUNKSJONSBEKRIVELSE

Nedhengt kontorarmatur med opp- og nedlys (70/30) og lav blending, UGR<19 som egner seg godt over arbeidsplassen eller møtebord. Ved å holde snoren nede vil lyset dimmes.

Leveres med 18i3 tilkobling, 1500mm wire-oppheng og feste for t-profil himling.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	50
Driftspenning LED (mA)	1200
Driftstemperatur (°C)	45

**FDV DOKUMENTASJON**

Benu 5400lm 940 110°/75° 50W WH Pull Switchdim 18i3 3m cable

Art.no: 3733-110-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Lumen ut (system) (lm)	5400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.3
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.9
Effekt (driver) (W)	50
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1300
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	38.0
Startstrøm tid ( $\mu$ s)	162.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	4.75
Lengde (produkt) (mm)	1205.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	72.0
Vekt (produkt) (kg)	2.5

**LYSDISTRIBUSJON**