
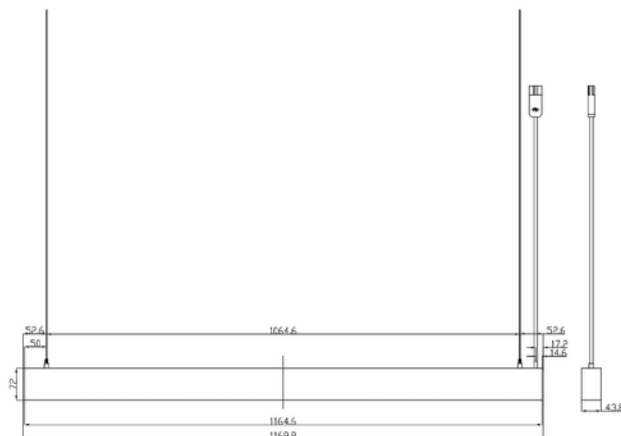


**FDV DOKUMENTASJON**

Benu 5400lm 940 110°/75° 50W WH DALI 18i5 3m cable

Art.no: 3733-110-3-ddd

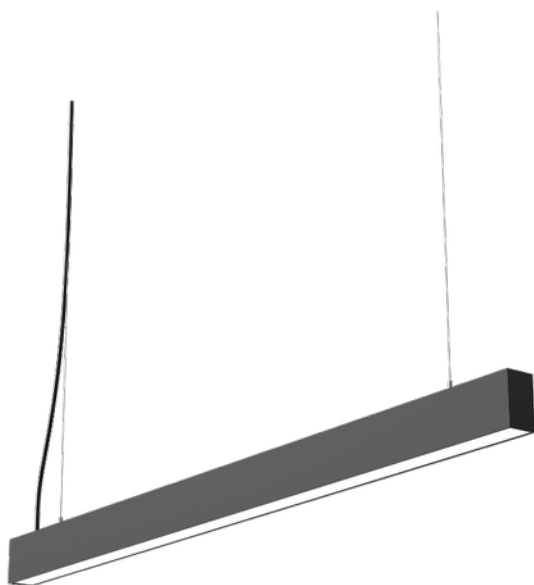

Benu 5400lm 940 110°/75° 50W WH DALI 18i5 3m cable



PRODUKTBESKRIVELSE

Nedhengt DALI2 kontorarmatur med opp-/ nedlys (70/30) og lav blending, UGR Nedhengt kontorarmatur med opp -og nedlys DALI2 utgave Leveres med 18i5 -tilkobling. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Nedhengt DALI2 kontorarmatur med opp-/ nedlys (70/30) og lav blending, UGR<19 som egner seg godt over arbeidsplassen eller møtebord.

Leveres med 18i5 tilkobling, 1500mm transparent wire-oppheng og feste for T-profil himling.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	50
Driftspenning LED (mA)	1200
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	5473

**FDV DOKUMENTASJON**

Benu 5400lm 940 110°/75° 50W WH DALI 18i5 3m cable

Art.no: 3733-110-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.3
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.9
Effekt (driver) (W)	50
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1250
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	40.0
Startstrøm tid (µs)	214.0
Startstrøm I _{max} (A)	8.5
Lengde (produkt) (mm)	1170.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	72.0
Vekt (produkt) (kg)	2.5

LYSDISTRIBUSJON