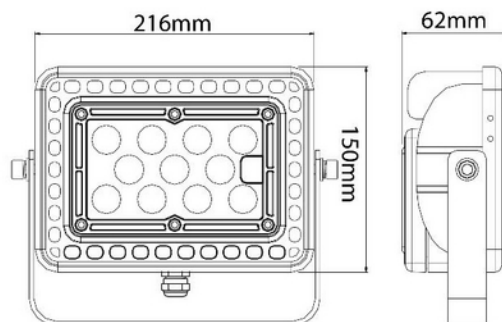


**PRODUKTDATABLAD**

Colonel 8000lm 840 110x90° 50W IP66 BK 0,5m cable

Art.no: 3913-03-2

*Lighting Solutions*

Colonel 8000lm 840 110x90° 50W IP66 BK 0,5m cable



Colonel er et kraftig flomlys designet spesielt for utendørs bruk. Laget av støpt aluminium med IP66-sertifisering, gir den pålitelig belysning i tøffe værforhold. Vakuumet på innsiden hindrer kondens. Med effekt fra 29W til 65W og klar linse, gir Colonel enestående ytelse og holdbarhet. Leveres med monteringsbrakett og 50 cm kabel med åpen ende for enkel installasjon. Colonel er et pålitelig valg for belysning av utendørsområder med behov for pålitelig og holdbar belysning

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	1-10V
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	50

TEKNISK DATA

IK (system)	IK10
IP (system)	IP66
Produkt Familie	Colonel

**PRODUKTDATABLAD**

Colonel 8000lm 840 110x90° 50W IP66 BK 0,5m cable

Art.no: 3913-03-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-40 - 55

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6151
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	8000
Effektivitet (system) (lm/W)	123
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	110x90°
Levetid (t)	L80B50: 50 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Daermay
Produsentens driverbeskrivelse	M-060D080064
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
Strøminnstilling (driver)	Ingen
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	7
Maks belastning per kurs - B16	11
Maks belastning per kurs - C10	8
Maks belastning per kurs - C16	13
Lekkasjestrøm (mA)	1.0
Startstrøm tid (µs)	5.0
Startstrøm I _{max} (A)	50.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	216.0
Bredde (produkt) (mm)	62.0
Høyde (produkt) (mm)	150.0
Vekt (produkt) (kg)	1.8

**PRODUKTDATABLAD**

Colonel 8000lm 840 110x90° 50W IP66 BK 0,5m cable

Art.no: 3913-03-2

NORLUX®*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge	Sort/Brun
-------	-----------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Utendørs
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Tak, Gulv
Tilkobling (system)	Kabel 0.5m

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

LYSDISTRIBUSJON