


**PRODUKTDATABLAD**

Izar P 5600lm 830 48W BK DALI Ø600mm

Art.no: 3932-01-2-ddd

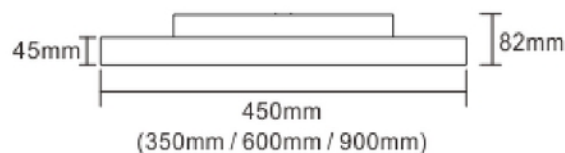

Izar P 5600lm 830 48W BK DALI Ø600mm



Izar er en kompromissløs overflatemontert klassisk LED-armatur som på en fin måte kombinerer lys- og lysdistribusjon opp og ned. Den utmerkede utførelsen i aluminium gir installasjonen et utseende med rik tekstur og et snev av luksus. Monteringspatentet er også verdt å merke seg fordi dette gir besparelser på installasjonstid. Det spesielle PC-antirefleksdekselet gir armaturen svært lav blendingsfaktor, UGR <18. Casambi Bluetooth-kontroll kan installeres. Monteringssett for nedpendling i wire eller monteringsstag selges separat.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1186
Effekt (system) (W)	48

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Izar P 5600lm 830 48W BK DALI Ø600mm

Art.no: 3932-01-2-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Izar P
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	5600
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6500
Effektivitet (system) (lm/W)	117
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Seoul
Produsentbeskrivelse (COB)	SPMWH1228FD5WAVMSE
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	STW8A2PD-H3
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	65 - 300
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	2.9
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.6

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-PQL060-B1650A
Effekt (driver) (W)	60
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.016
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.004
Maks utgangsspenning (V)	30
Dimmefunksjon (driver)	DALI2

**PRODUKTDATABLAD**

Izar P 5600lm 830 48W BK DALI Ø600mm

Art.no: 3932-01-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - 2000
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	3.0 - 30.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	2.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	23
Maks belastning per kurs - B16	37
Maks belastning per kurs - C10	23
Maks belastning per kurs - C16	37
Maks belastning per kurs - C20	46
Maks belastning per kurs - C25	57
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	178.0
Startstrøm I _{max} (A)	12.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	600.0
Høyde (produkt) (mm)	82.0
Vekt (produkt) (kg)	6.1
Diameter (produkt) (mm)	600.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

**PRODUKTDATABLAD**

Izar P 5600lm 830 48W BK DALI Ø600mm

Art.no: 3932-01-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	B

LYSDISTRIBUSJON