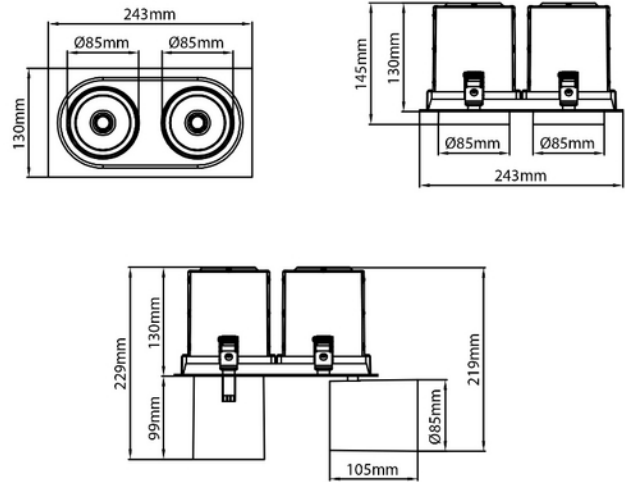


**PRODUKTDATABLAD**

Aram Maxi Double Square 2x3550lm 930 2x30° 2x28W BK 18i3

Art.no: 40832-7-30-2

*Lighting Solutions*

Aram Maxi Double Square 2x3550lm 930 2x30° 2x28W BK 18i3



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700mA
Effekt (system) (W)	2x28

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Aram Maxi Double Sq.
Utendørs	No
Hullmål (mm)	120x233
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

**PRODUKTDATABLAD**

Aram Maxi Double Square 2x3550lm 930 2x30° 2x28W BK 18i3

Art.no: 40832-7-30-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2x3037
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2x3550
Effektivitet (system) (lm/W)	108
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	2x30°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - 1540
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	2x Driver LC 70W 500-800mA flexC SC ADV
Effekt (driver) (W)	70
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - 800
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 44.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	7
Maks belastning per kurs - B16	12

**PRODUKTDATABLAD**

Aram Maxi Double Square 2x3550lm 930 2x30° 2x28W BK 18i3

Art.no: 40832-7-30-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C10	12
Maks belastning per kurs - C16	20
Startstrøm tid (μ s)	200.0
Startstrøm I _{max} (A)	50.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	243.0
Bredde (produkt) (mm)	130.0
Høyde (produkt) (mm)	145.0
Vekt (produkt) (kg)	2.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hotell, Fellesområde, Restaurant, Butikk, Showrom
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	18i3x2

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+