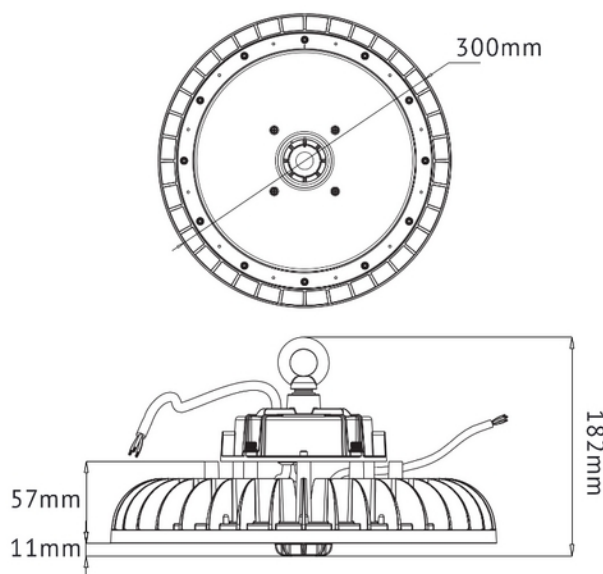


**PRODUKTDATABLAD**

Ufo B High Bay 25.000lm 865 120° 150W BK 1-10V 5m 18i3

Art.no: 4216-02-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

Ufo B High Bay 25.000lm 865 120° 150W BK 1-10V 5m 18i3

**A++**

Ufo B High Bay er en kraftig og effektiv industrilampe utviklet for krevende miljøer med høyt monteringspunkt. Med hele 25.000 lumen, 150W effekt og en fargetemperatur på 6500K (865), leverer den et skarpt **dagslys** som er ypperlig for miljøer der detaljer teller. Den brede lysfordelingen på 120° sikrer jevn belysning uten mørke soner.

Denne armaturen er spesielt godt egnet for **detailing, bilklargjøring og bruk i lakkeringsbokser**, hvor korrekt lysgjengivelse er avgjørende for et perfekt resultat. Robust design i svart utførelse, 1–10V dimming for fleksibel styring, samt 5 meter kabel med 18i3-plugg gjør installasjonen enkel og pålitelig.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	PWM, 1-10V
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	150

TEKNISK DATA

IK (system)	IK08
IP (system)	IP65

**PRODUKTDATABLAD**

Ufo B High Bay 25.000lm 865 120° 150W BK 1-10V 5m 18i3

Art.no: 4216-02-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Ufo B High Bay
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-35 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	24300
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	25000
Effektivitet (system) (lm/W)	162
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	6500
Fargekode	865
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	120
Levetid (t)	L80B50: 91 000

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	300.0
Høyde (produkt) (mm)	116.0
Vekt (produkt) (kg)	2.65

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
Korrosjonsklasse	C2
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	41.58
Diffusere Materiale	Polykarbonat
Diffusere Materiale %	6.13
Resirkulert Aluminium %	93.0
Materiale 2	Mechanical installed partSteel
Materiale 2%	0.4
Materiale 3	LED Emitter Chip Indium Gallium

**PRODUKTDATABLAD**

Ufo B High Bay 25.000lm 865 120° 150W BK 1-10V 5m 18i3

Art.no: 4216-02-2

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
	Aluminium Phosphorus LED frame Iron Silver Copper Nickel Silver Epoxy Silver Resin
Materiale 3%	0.8
Materiale 4	PCB board for LED Silica,vitreous Aluminium oxide Calcium-oxide Magnesium-oxide Copper Zinc(metal) Phenol,4,4'-(1-methylethylidene)bis(2,6-dibromo-,polymer with(chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)bis(phenol) 2-Propenoic acid,2-methyl-,polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2 propenoate Phenol,4,4'-(1-methylethylidene)bis-,polymer with 2-aminoethanol and 2-(chloromethyl)oxirane Barium sulphate Silicon dioxide Polychloro copper phthalocyanine Tin Cu
Materiale 4%	6.2
Materiale 5	Cable with Connectors Copper PVC materials Diocetyl Phthalate Diisodecyl phthalate Calcium zinc stabilizer Resin Polyamide Silver
Materiale 5%	19.900000000000002
Materiale 6	LED driver Copper Epoxy Zinc Nickel Arsenic TBBP-A Polycarbonate Ethylene glycol

**PRODUKTDATABLAD**

Ufo B High Bay 25.000lm 865 120° 150W BK 1-10V 5m 18i3

Art.no: 4216-02-2

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
	Glassfiber Titanate Ferrites Silicon-dioxide Aluminium Polyamide 6 Thermoplast
Materiale 6%	24.990000000000002

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Næring
Montering	Nedhengt
Tilkobling (system)	18i3 5m + 2x0,4m Åpen ende

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++