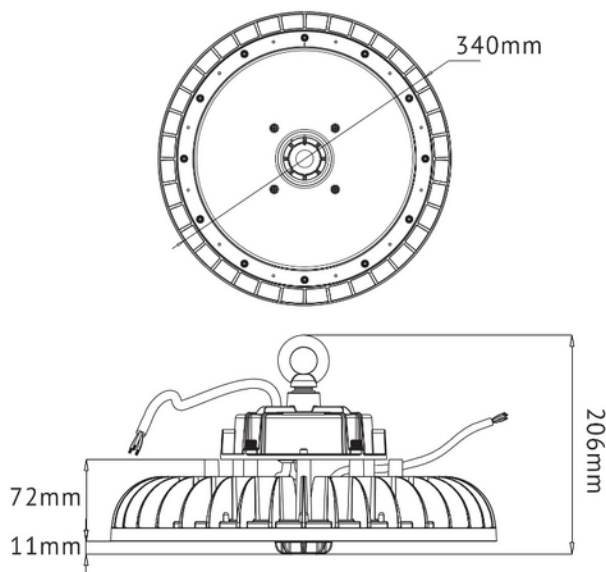


**PRODUKTDATABLAD**

Ufo B High Bay 38.700lm 840 120° 240W BK 1-10V 0,4m 18i3

Art.no: 4224-02-F-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

Ufo B High Bay 38.700lm 840 120° 240W BK 1-10V 0,4m 18i3

**A++**

UFO B High Bay er en robust og allsidig armatur med høy ytelse. Med IP65 og IK08 klassifisering kan den benyttes i de fleste forhold. Leveres med 1-10V / PWM dimming eller DALI2. PIR eller Microwave sensor kan enkelt ettermonteres. På DALI versjon kan IKKE sensor modul benyttes. Se tilbehør for sensor moduler, lense optikk og lampeskjermer.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	PWM, 1-10V
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	240

TEKNISK DATA

IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Ufo B High Bay
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Ufo B High Bay 38.700lm 840 120° 240W BK 1-10V 0,4m 18i3

Art.no: 4224-02-F-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-35 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	38700
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	42600
Effektivitet (system) (lm/W)	161
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	120
Levetid (t)	L80B50: 91 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Lifud
Produsentens driverbeskrivelse	Driver UFO High Bay 240W Lifud
Effekt (driver) (W)	240
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Maks utgangsspenning (V)	260
IP-klasse (driver)	IP65
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	850 - 1200
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	180.0 - 260.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	4
Maks belastning per kurs - B16	7
Maks belastning per kurs - C10	7
Maks belastning per kurs - C16	12
Maks belastning per kurs - C20	15
Maks belastning per kurs - C25	18
Lekkasjestrøm (mA)	5.0
Startstrøm tid (µs)	256.0
Startstrøm I _{max} (A)	80.0

**PRODUKTDATABLAD**

Ufo B High Bay 38.700lm 840 120° 240W BK 1-10V 0,4m 18i3

Art.no: 4224-02-F-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	340.0
Høyde (produkt) (mm)	140.0
Vekt (produkt) (kg)	3.95

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
Korrosjonsklasse	C2
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	65.92
Diffusere Materiale	Polykarbonat
Diffusere Materiale %	4.8500000000000005
Resirkulert Aluminium %	93.0
Materiale 2	Mechanical installed partSteel
Materiale 2%	0.3
Materiale 3	LED Emitter Chip Indium Gallium Aluminium Phosphorus LED frame Iron Silver Copper Nickel Silver Epoxy Silver Resin
Materiale 3%	0.5
Materiale 4	PCB board for LED Silica,vitreous Aluminium oxide Calcium-oxide Magnesium-oxide Copper Zinc(metal) Phenol,4,4'-(1-methylethylidene)bis(2,6-dibromo-,polymer with(chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)bis(phenol) 2-Propenoic acid,2-methyl-,polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2 propenoate

**PRODUKTDATABLAD**

Ufo B High Bay 38.700lm 840 120° 240W BK 1-10V 0,4m 18i3

Art.no: 4224-02-F-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
	Phenol,4,4'-((1-methylethylidene)bis-,polymer with 2-aminoethanol and 2-(chloromethyl)oxirane Barium sulphate Silicon dioxide Polychloro copper phthalocyanine Tin Cu
Materiale 4%	4.8
Materiale 5	Cable with Connectors Copper PVC materials Dioctyl Phthalate Diisodecyl phthalate Calcium zinc stabilizer Resin Polyamide Silver
Materiale 5%	2.42
Materiale 6	LED driver Copper Epoxy Zinc Nickel Arsenic TBBP-A Polycarbonate Ethylene glycol Glassfiber Titanate Ferrites Silicon-dioxide Aluminium Polyamide 6 Thermoplast
Materiale 6%	21.21

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Næring
Montering	Nedhengt
Tilkobling (system)	18i3 0,4m + 2x0,4m Åpen ende

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++



PRODUKTDATABLAD

Ufo B High Bay 38.700lm 840 120° 240W BK 1-10V 0,4m 18i3

Art.no: 4224-02-F-2

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

