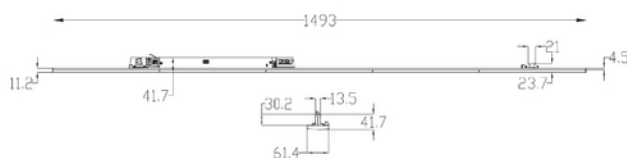


**FDV DOKUMENTASJON**

T-Line 7800lm 830 90° 35-50W* 1500mm 3-Circuit BK

Art.no: 5030-90-2

*Lighting Solutions*

T-Line 7800lm 830 90° 35-50W* 1500mm 3-Circuit BK



PRODUKTBESKRIVELSE

T-line er vår nye armatur for montering direkte i 3-fas skinne. Montering er rask og enkel da T-Line klikkes rett i 3-fas skinnen. Sort utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

T-line er vår nye armatur for montering direkte i 3-fas skinne. Montering er rask og enkel da T-Line klikkes rett i 3-fas skinnen. T-Line er på 50W, men lysstyrken kan nedjusteres ned til 35W, 40W eller 45W ved bruk av DIP-switch på armaturen.

Leveres som 3000K eller 4000K i 90°, 120° eller dobbel asymmetrisk lysspredning.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	35-50
Driftstemperatur (°C)	60
Lumen ut (system) (lm)	7734

**FDV DOKUMENTASJON**

T-Line 7800lm 830 90° 35-50W* 1500mm 3-Circuit BK

Art.no: 5030-90-2

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Effekt (driver) (W)	50
Konstant strøm (CC driver) (mA)	710
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	80.0
Startstrøm tid (μ s)	136.0
Startstrøm I _{max} (A)	20.0
Lengde (produkt) (mm)	1493.0
Bredde (produkt) (mm)	61.4
Høyde (produkt) (mm)	11.0
Vekt (produkt) (kg)	1.32

LYSDISTRIBUSJON