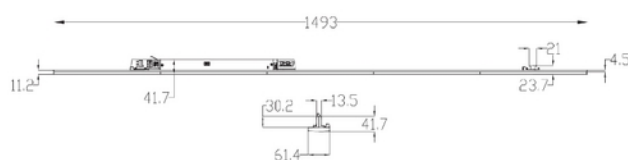


**PRODUKTDATABLAD**

T-Line 7500lm 930 90° 50W 1500mm 3-Circuit BK DALI

Art.no: 5035-90-2-ddd

*Lighting Solutions*

T-Line 7500lm 930 90° 50W 1500mm 3-Circuit BK DALI



T-line er vår nye armatur for montering direkte i 3-fas skinne. Montering er rask og enkel da T-Line klikkes rett i 3-fas skinnen. T-Line er på 50W, men lysstyrken kan nedjusteres ned til 35W, 40W eller 45W ved bruk av DIP-switch på armaturen. Leveres som 3000K eller 4000K i 90°, 120° eller dobbel asymmetrisk lysspredning.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	35-50

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	T-Line
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 60

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line 7500lm 930 90° 50W 1500mm 3-Circuit BK DALI

Art.no: 5035-90-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6800
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7500
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1495.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	42.0
Vekt (produkt) (kg)	1.32

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9017
Kapslingsmateriale	Metall
Diffusere Materiale	PMMA

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Butikk
Montering	Skinne
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning+dim

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line 7500lm 930 90° 50W 1500mm 3-Circuit BK DALI

Art.no: 5035-90-2-ddd

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-12261-12310
Energy Efficiency Class	A++