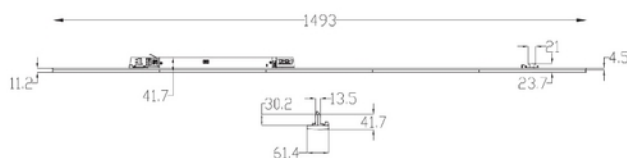


**FDV DOKUMENTASJON**

T-Line 7500lm 930 90° 50(45-60W) 1500mm 3-Circuit WH

Art.no: 5035-90-3

*Lighting Solutions*

## T-Line 7500lm 930 90° 50(45-60W) 1500mm 3-Circuit WH



### PRODUKTBESKRIVELSE

T-line er vår nye armatur for montering direkte i 3-fas skinne. Montering er rask og enkel da T-Line klikkes rett i 3-fas skinnen. Hvit utførelse.

### FUNKSJONSBEKRIVELSE

T-line er vår nye armatur for montering direkte i 3-fas skinne. Montering er rask og enkel da T-Line klikkes rett i 3-fas skinnen. T-Line er på 50W, men lysstyrken kan nedjusteres ned til 35W, 40W eller 45W ved bruk av DIP-switch på armaturen.

Leveres som 3000K eller 4000K i 90°, 120° eller dobbel asymmetrisk lysspredning.

| SPESIFIKASJONER        |           |
|------------------------|-----------|
| Effekt (system) (W)    | 50(45-60) |
| Driftstemperatur (°C)  | 60        |
| Lumen ut (system) (lm) | 8200      |

**FDV DOKUMENTASJON**

T-Line 7500lm 930 90° 50(45-60W) 1500mm 3-Circuit WH

Art.no: 5035-90-3

**NORLUX®***Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Effekt (driver) (W)                          | 50     |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 710    |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 80.0   |
| Startstrøm tid ( $\mu$ s)                    | 136.0  |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)              | 20.0   |
| Lengde (produkt) (mm)                        | 1495.0 |
| Bredde (produkt) (mm)                        | 60.0   |
| Høyde (produkt) (mm)                         | 11.0   |
| Vekt (produkt) (kg)                          | 1.32   |

**LYSDISTRIBUSJON**