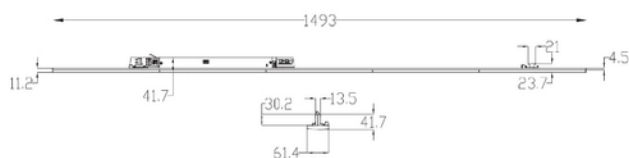


**PRODUKTDATABLAD**

T-Line 7500lm 930 90° 50(45-60W) 1500mm 3-Circuit WH

Art.no: 5035-90-3

*Lighting Solutions*

T-Line 7500lm 930 90° 50(45-60W) 1500mm 3-Circuit WH



T-line er vår nye armatur for montering direkte i 3-fas skinne. Montering er rask og enkel da T-Line klikkes rett i 3-fas skinnen. T-Line er på 50W, men lysstyrken kan nedjusteres ned til 35W, 40W eller 45W ved bruk av DIP-switch på armaturen. Leveres som 3000K eller 4000K i 90°, 120° eller dobbel asymmetrisk lysspredning.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	50(45-60)

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	T-Line
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 60

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line 7500lm 930 90° 50(45-60W) 1500mm 3-Circuit WH

Art.no: 5035-90-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	8200
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7500
Effektivitet (system) (lm/W)	166
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Coreshine
Produsentens driverbeskrivelse	CSD2T-60A
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - 710
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	55.0 - 80.0
Maks belastning per kurs - B10	24
Maks belastning per kurs - B16	30
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	38
Maks belastning per kurs - C25	60
Maks belastning per kurs - C32	76
Lekkasjestrøm (mA)	0.95
Startstrøm tid (µs)	136.0
Startstrøm I _{max} (A)	20.0

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line 7500lm 930 90° 50(45-60W) 1500mm 3-Circuit WH

Art.no: 5035-90-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1495.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	11.0
Vekt (produkt) (kg)	1.32

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	PMMA

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Butikk
Montering	Skinne
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-12261-12310
Energy Efficiency Class	A++



PRODUKTDATABLAD

T-Line 7500lm 930 90° 50(45-60W) 1500mm 3-Circuit WH

Art.no: 5035-90-3

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

