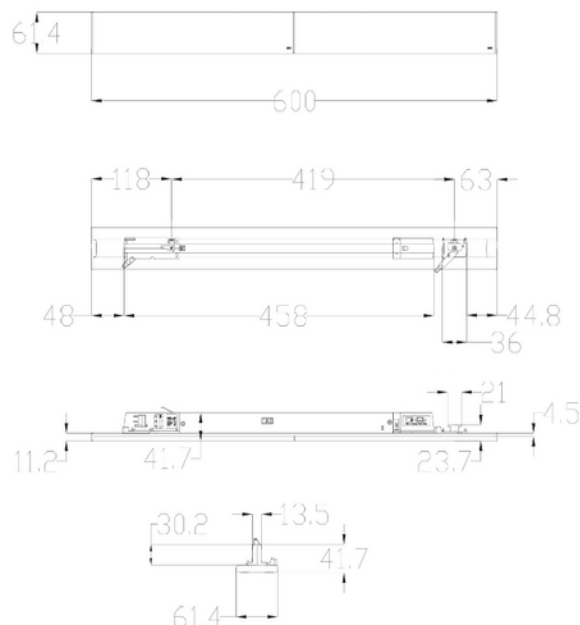


**PRODUKTDATABLAD**

T-Line 3250lm 930 90° 20W* 600mm 3-Circuit WH

Art.no: 5036-90-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

T-Line 3250lm 930 90° 20W* 600mm 3-Circuit WH

**A++**

T-line er vår nye armatur for montering direkte i 3-fas skinne. Montering er rask og enkel da T-Line klikkes rett i 3-fas skinnen. T-Line er på 20W, men lysstyrken kan nedjusteres ned til 14W, 16W eller 18W ved bruk av DIP-switch på armaturen. Leveres som 3000K i 90° lysspredning.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	14-20

TEKNISK DATA

IP (system)	IP20
Produkt Familie	T-Line 600mm
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 60

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line 3250lm 930 90° 20W* 600mm 3-Circuit WH

Art.no: 5036-90-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3400
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3250
Effektivitet (system) (lm/W)	167
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	600.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	42.0
Vekt (produkt) (kg)	0.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Kapslingsmateriale	Metall
Diffusere Materiale	PMMA

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Butikk
Montering	Skinne
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line 3250lm 930 90° 20W* 600mm 3-Circuit WH

Art.no: 5036-90-3

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++