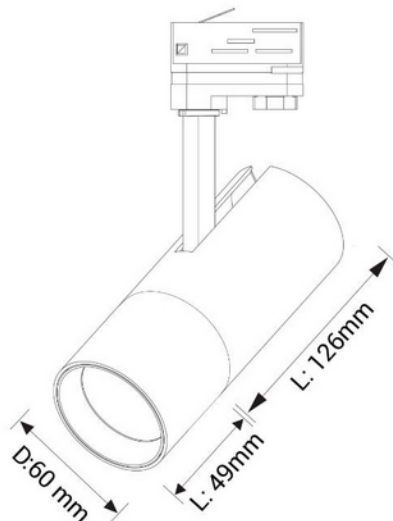


**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 60 1450lm 927 25° 14W WH 1-circuit Phasecut

Art.no: 60127-25-3

*Lighting Solutions*

Cylinder 60 1450lm 927 25° 14W WH 1-circuit Phasecut

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Cylinder 60 er en moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Cylinder 60 er en moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Den leveres med lysspredning på 15°, 25° eller 38° og fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-2000K).

Dette gjør armaturen egnet til bruk i både private boliger, hytter og restauranter.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	14
Driftspenning LED (mA)	350
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	44.8

**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 60 1450lm 927 25° 14W WH 1-circuit Phasecut

Art.no: 60127-25-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.6
Effekt (driver) (W)	15
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (µs)	40.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	220.0
Vekt (produkt) (kg)	0.6

LYSDISTRIBUSJON