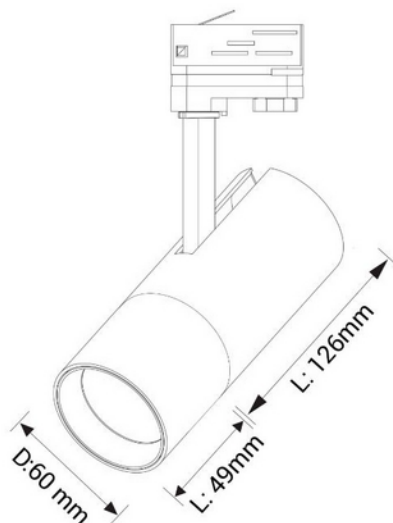


**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 1450lm 927 25° 14W WH 1-circuit Phasecut

Art.no: 60127-25-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

Cylinder 60 1450lm 927 25° 14W WH 1-circuit Phasecut



Cylinder 60 er en moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Den leveres med lysspredning på 15°, 25° eller 38° og fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-2000K). Dette gjør armaturen egnet til bruk i både private boliger, hytter og restauranter. Cylinder 60 er tilgjengelig i svart eller hvit farge og i versjoner for både 1-fas og 3-fas skinner. L175mm Ø60mm.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14

TEKNISK DATA

IP (system)	IP20
Produkt Familie	Cylinder 60

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 1450lm 927 25° 14W WH 1-circuit Phasecut

Art.no: 60127-25-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	1350
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1450
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	25°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G6 10mm 1200lm 927 R ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	150 - 700
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	44.8
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.6

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LCBI 15W 350mA BASIC PH-CUT SR ADV
Effekt (driver) (W)	15
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	55
Minimum dimmenivå (%)	5.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	60000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	21.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 1450lm 927 25° 14W WH 1-circuit Phasecut

Art.no: 60127-25-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Strømkrusning (%)	30.0
Maks belastning per kurs - B10	50
Maks belastning per kurs - B16	80
Maks belastning per kurs - C10	50
Maks belastning per kurs - C16	80
Startstrøm tid (µs)	40.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	220.0
Vekt (produkt) (kg)	0.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Hotell, Kjøkken, Kontor, Bolig, Restaurant, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 1-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Cylinder 60 1450lm 927 25° 14W WH 1-circuit Phasecut

Art.no: 60127-25-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

