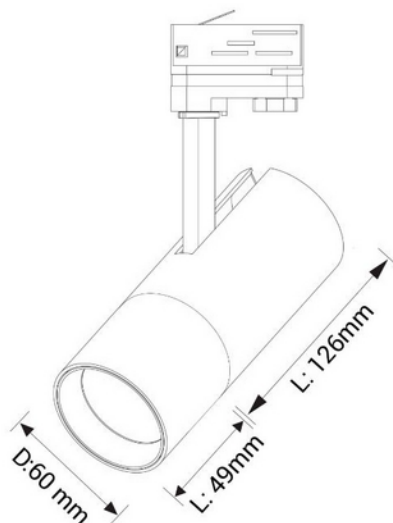


**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 1550lm 927 38° 14W (15°&25°) BK 1-circuit Phasec

Art.no: 60127-7-02-38-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

Cylinder 60 1550lm 927 38° 14W (15°&25°) BK 1-circuit Phasec



Cylinder 60 er en dimbar moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Den leveres med lysspredning på 38°. 15° og 25° reflektor medfølger og kan enkelt byttes ut. For montering i 1-tenningsskinne. Dette gjør armaturen egnet til bruk i både private boliger, hytter og restauranter. Cylinder 60 er tilgjengelig i svart eller hvit farge og i versjoner for både 1-fas og 3-fas skinner i fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-2000K).

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 1550lm 927 38° 14W (15°&25°) BK 1-circuit Phasec

Art.no: 60127-7-02-38-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Cylinder 60
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	1450
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1550
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	38°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 09mm 1200lm 927 R ADV

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 350mA cc (21-42V) 15W Phasecut
Effekt (driver) (W)	15
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	55
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	60000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	21.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	30.0

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 1550lm 927 38° 14W (15°&25°) BK 1-circuit Phasec

Art.no: 60127-7-02-38-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Startstrøm tid (µs)	40.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	220.0
Vekt (produkt) (kg)	0.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Hotell, Kjøkken, Kontor, Bolig, Restaurant, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 1-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Cylinder 60 1550lm 927 38° 14W (15°&25°) BK 1-circuit Phasec

Art.no: 60127-7-02-38-2

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

