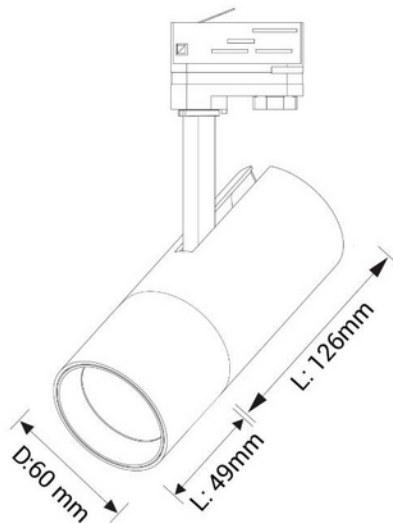


**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 60 1600lm 930 38° 14W (15°&amp;25°) BK 1-circuit Phasec

Art.no: 60130-7-38-2

**NORLUX®***Lighting Solutions*

## Cylinder 60 1600lm 930 38° 14W (15°&25°) BK 1-circuit Phasec

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Cylinder 60 er en dimbar moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Sort utførelse.

**FUNKSJONSBESKRIVELSE**

Cylinder 60 er en moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Den leveres med lysspredning på 15°, 25° eller 38° og fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-2000K).

Dette gjør armaturen egnet til bruk i både private boliger, hytter og restauranter.

**SPESIFIKASJONER**

Effekt (system) (W)

14

**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 60 1600lm 930 38° 14W (15°&amp;25°) BK 1-circuit Phasesec

Art.no: 60130-7-38-2

**NORLUX®***Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Driftspenning LED (mA)                       | 350   |
| Effekt (driver) (W)                          | 15    |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 42.0  |
| Startstrøm tid (µs)                          | 40.0  |
| Bredde (produkt) (mm)                        | 60.0  |
| Høyde (produkt) (mm)                         | 220.0 |
| Vekt (produkt) (kg)                          | 0.6   |

**LYSDISTRIBUSJON**