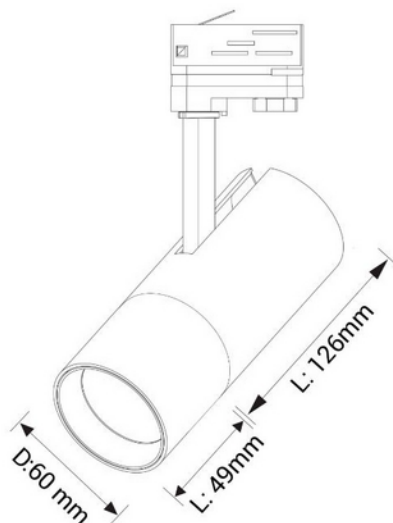


**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 1600lm 930 38° 14W (15°&amp;25°) BK 1-circuit Phasec

Art.no: 60130-7-38-2

**NORLUX®***Lighting Solutions*

## Cylinder 60 1600lm 930 38° 14W (15°&25°) BK 1-circuit Phasec



Cylinder 60 er en dimbar moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighthen kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Den leveres med lysspredning på 38° og medfølgende i esken er 15° og 25° grader reflektor. Fargetemperatur på 3000K og CRI90. Det gjør armaturen egnet til bruk i både private boliger, hytter og restauranter. Cylinder 60 er tilgjengelig i svart eller hvit farge og i versjoner for både 1-fas og 3-fas skinner. L175mm Ø60mm.

| ELEKTRISKE DATA        |             |
|------------------------|-------------|
| Beskyttelsesklasse     | 1           |
| Dimmefunksjon (system) | Faseavsnitt |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz   |
| Driftspenning LED (mA) | 350         |
| Effekt (system) (W)    | 14          |

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 1600lm 930 38° 14W (15°&amp;25°) BK 1-circuit Phasec

Art.no: 60130-7-38-2

*Lighting Solutions*

| TEKNISK DATA    |             |
|-----------------|-------------|
| IP (system)     | IP20        |
| Produkt Familie | Cylinder 60 |
| Utendørs        | No          |

| LYSTEKNISKE DATA                 |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Varm lumen (t=65) fra chip (lm)  | 1450                         |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)  | 1650                         |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90                           |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 3000                         |
| Fargekode                        | 930                          |
| Lyskildetype                     | LED (innebygget)             |
| Sokkel / Base                    | N/A                          |
| Linse (Diffusor)                 | Klar                         |
| Strålevinkel (°)                 | 38° (15° & 25°)              |
| Levetid (t)                      | L80B10: 100 000              |
| Produsent (lyskilde)             | Tridonic                     |
| Produsentbeskrivelse (COB)       | SLE G7 09mm 1200lm 930 R ADV |

| DRIVER / BALLAST                             |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Produsent (driver)                           | Tridonic                           |
| Produsentens driverbeskrivelse               | LCBI 15W 350mA BASIC PH-CUT SR ADV |
| Effekt (driver) (W)                          | 15                                 |
| Beskyttelsesklasse (driver)                  | 2                                  |
| Maks utgangsspenning (V)                     | 55                                 |
| Minimum dimmenivå (%)                        | 5.0                                |
| Type faseavsnitt-dimming                     | Leading / Trailing edge            |
| Type Dimming                                 | Amplitude Modulation               |
| IP-klasse (driver)                           | IP20                               |
| Forventet levetid (driver) (t)               | 60000                              |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)  | CC                                 |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 350 - null                         |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 21.0 - 42.0                        |
| Utgangsstrøm toleranse (%)                   | 7.5                                |
| Strømkrusning (%)                            | 30.0                               |
| Maks belastning per kurs - B10               | 50                                 |

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 1600lm 930 38° 14W (15°&amp;25°) BK 1-circuit Phasesec

Art.no: 60130-7-38-2

*Lighting Solutions*

| DRIVER / BALLAST               |      |
|--------------------------------|------|
| Maks belastning per kurs - B16 | 80   |
| Maks belastning per kurs - C10 | 50   |
| Maks belastning per kurs - C16 | 80   |
| Startstrøm tid (µs)            | 40.0 |

| DIMENSJONER           |       |
|-----------------------|-------|
| Bredde (produkt) (mm) | 60.0  |
| Høyde (produkt) (mm)  | 220.0 |
| Vekt (produkt) (kg)   | 0.6   |

| MATERIALER OG OVERFLATER |      |
|--------------------------|------|
| Farge                    | Sort |

| MONTERING OG TILKOBLING |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bruksområde             | Cafe, Hytte, Hotell, Kjøkken, Kontor, Bolig, Restaurant, Butikk, Showrom |
| Montering               | Skinne, Tak                                                              |
| Tilkobling (system)     | Skinne 1-Tenning                                                         |

| ENERGI OG GODKJENNING   |         |
|-------------------------|---------|
| CE-merke                | Yes     |
| Energy Efficiency Class | A++ - A |



## PRODUKTDATABLAD

Cylinder 60 1600lm 930 38° 14W (15°&25°) BK 1-circuit Phasec

Art.no: 60130-7-38-2

# NORLUX®

*Lighting Solutions*

## LYSDISTRIBUSJON

