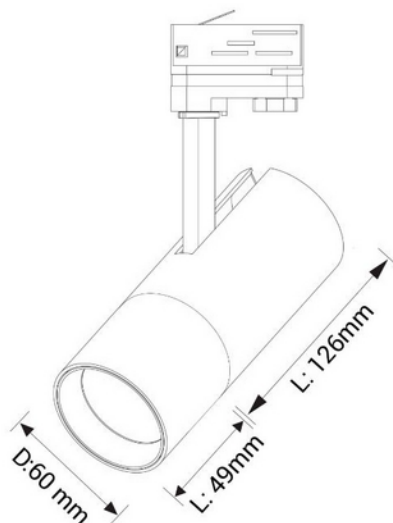


**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 60 1600lm 930 38° 14W (15°&25°) WH 1-circuit Phasec

Art.no: 60130-7-38-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

Cylinder 60 1600lm 930 38° 14W (15°&25°) WH 1-circuit Phasec

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Cylinder 60 er en dimbar moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Cylinder 60 er en moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Den leveres med lysspredning på 15°, 25° eller 38° og fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-2000K).

Dette gjør armaturen egnet til bruk i både private boliger, hytter og restauranter.

SPESIFIKASJONER

Effekt (system) (W)

14

**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 60 1600lm 930 38° 14W (15°&25°) WH 1-circuit Phasec

Art.no: 60130-7-38-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (driver) (W)	15
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (µs)	40.0
Lengde (produkt) (mm)	175.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	220.0
Vekt (produkt) (kg)	0.6

LYSDISTRIBUSJON